

## Elektro-Gelenkteleskopbühne


### M-17GTB-287E/M



M-17GTB-287E/M

### Einsatzgebiet:


Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

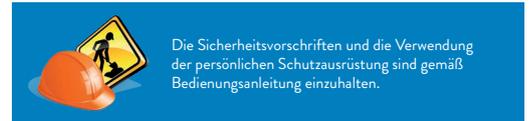

### Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	16,90 m
Max. Plattformhöhe	14,90 m
Max. seitliche Reichweite	9,40 m
Max. Korbbelastung	200 kg
<b>A</b> Länge	6,84 m
<b>B</b> Breite	1,75 m
<b>C</b> Höhe in eingefahrenem Zustand	1,97 m
<b>D</b> Radstand	2,00 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,14 m
<b>F x G</b> Korbabmessung	1,20 m x 0,96 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	22%
Wenderadius außen	4,30 m
Eigengewicht	6950 kg

*Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.*

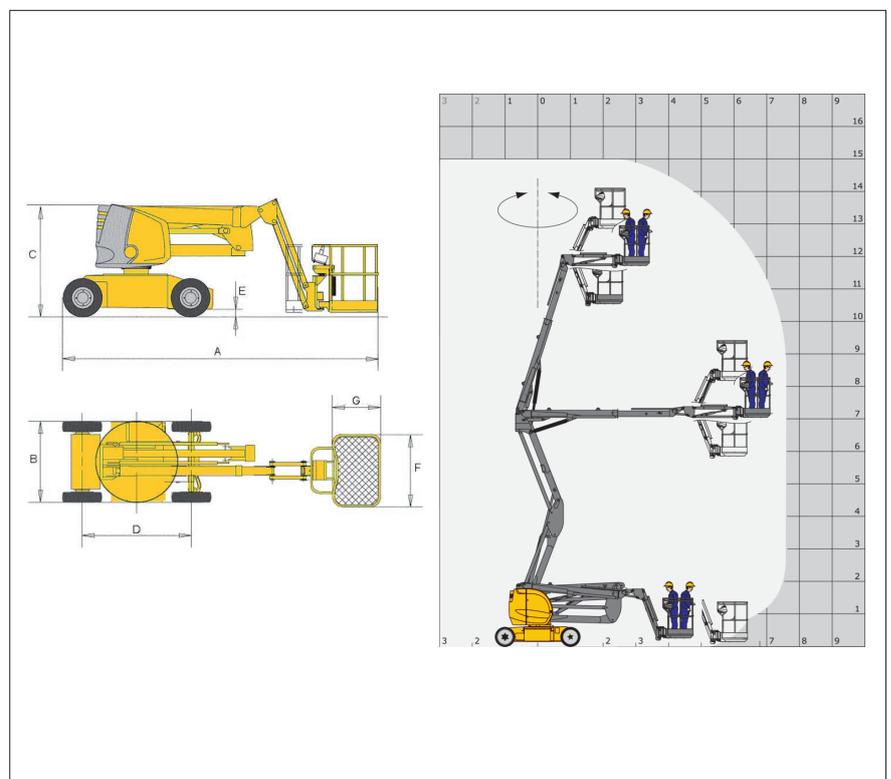

Abmessungen

**Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!**

Mayer & Schöftner Arbeitsbühnen GesmbH | Humerstraße 41, A-4063 Horsching | Tel.: 07221/73 111-0 | buehnen@mayer-schoeftner.at | www.mayer-schoeftner.at