MAYER & SCHÖFTNER
ARBEITSBÜHNEN GMBH

MIETPROGRAMM

Arbeitsbühnen und Stapler

Zuverlässig, sicher und flexibel –
wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

IPAF
SCHULUNGSZENTRUM

Mayer & Schöftner
FIRMENPHILOSOPHIE

Unsere Firmenphilosophie - mehr als ein Stück Papier

Das erklärte Ziel ist es, das kunden- und mitarbeiterfreundlichste Unternehmen der Branche zu sein. Qualität, Flexibilität und Verlässlichkeit sind unsere Prinzipien, die täglich gelebt werden. Die Basis dafür sind professionelle, leistungs- und vor allem lösungsorientierte Mitarbeiter mit großem Praxisbezug.

Arbeitsbühnen ganz nach Ihrem Geschmack

Während andere das Gerüst erst aufstellen, sind Sie mit einer sicheren Hebebühne von Mayer & Schöftner schon oben. Wir sind erfahrene Spezialisten mit einem umfangreichen Leistungsangebot. Sie haben die Auswahl zwischen den verschiedensten netzunabhängigen, selbstfahrenden Bühnen.

Persönliche Beratung

Rufen Sie uns einfach an und wir beraten Sie bei der Planung und der Ausarbeitung der für Sie besten Lösung.

Zustellservice - für uns eine Selbstverständlichkeit

Die Anlieferung der gemieteten Produkte ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir bringen Ihnen mit unseren betriebseigenen Transportfahrzeugen alles schnell und sicher zum gewünschten Termin an den gewünschten Ort.

Diebstahlversicherung für Bühnen, Stapler und Miniraupenkrane

Als besonderen Service bieten wir eine optionale Diebstahlversicherung an. Diese kostengünstige Absicherung gilt für Mietstandorte in Deutschland und Österreich und kann für Bühnen, Stapler und Miniraupenkrane abgeschlossen werden. Die schon bisher in den Mietpreisen inkludierte Maschinenbruchversicherung bleibt wie bisher fixer Bestandteil unserer Angebote.

Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung
BGF
2020 – 2022

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Gelenkteleskopbühnen

Die Gelenksteleskopbühne ist für Arbeiten an verwinkelten Stellen und für die Überbrückung von Hindernissen geeignet.

Seite 7

Teleskopbühnen

Teleskopbühnen als selbstfahrende Maschinen mit guten Leistungsdaten gehören zur richtigen Wahl auf großräumigen Baustellen. Robuste Ausführung und einfache Bedienung sind Faktoren für arbeitszeitsparende Einsätze.

Seite 21

Scherenarbeitsbühnen

Die Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar und zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus.

Seite 29

Front- und Teleskopstapler

Der Stapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport für den Innen- als auch den Außenbereich.

Seite 45

LKW-Arbeitsbühnen

Die LKW-Arbeitsbühne ist für häufige Standortwechsel besonders geeignet und bietet durch die optimale Beweglichkeit viele Einsatzmöglichkeiten.

Seite 53

Mayer & Schöftner
ZUVERLÄSSIG - SICHER UND FLEXIBEL

HERMANN BACHLEITNER
Geschäftsführer Hebebühnen

+43 (0)699/ 100 711 41
bachleitner@mayer-schoeftner.at

MAYER & SCHÖFTNER Arbeitsbühnen GmbH
A-4063 Hörsching, Humerstraße 41, Tel.: 07221 / 73111-0,
buehnen@mayer-schoeftner.at, www.mayer-schoeftner.at

RLB Kleinmünchen: IBAN AT56 3422 6000 0033 9861 | BIC: RZ 00 AT 2L 226
Oberbank: IBAN: AT44 1500 3007 6102 3571 | BIC: OB KL AT 2L
Gerichtsstand: Traun | Firmenbuch-Nr.: 191993 v | UID-ATU48911708

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

PAL-Card ein weltweit anerkanntes Schulungsprogramm

Nach dem ArbeitnehmerInnneschutzgesetz sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter auf den eingesetzten Geräten zu schulen. Die PAL-Card bietet dazu einen eindeutigen internationalen Nachweis.

Es ist unumstritten, Arbeitsbühnen sind aus dem breiten Feld von Tätigkeiten in großer Höhe nicht mehr wegzudenken und machen das Arbeiten um ein Vielfaches sicherer, vorausgesetzt sie werden auch korrekt eingesetzt. Um diesen gesetzlich verankerten sachgemäßen Einsatz nachweislich gewährleisten zu können - bietet Mayer & Schöftner Arbeitsbühnen GmbH erfolgreich Schulungen an - ausgebildet wird nach dem international anerkannten IPAF-System.

Die PAL-Card

Die PAL-Card (Powered Access Licence) bestätigt, dass der Inhaber mobile Arbeitsbühnen sicher und effektiv bedienen kann. Das Ausbildungsprogramm wurde von führenden Branchenexperten entwickelt und entspricht dem interationalen Standard ISO 18878:2004 für mobile Hubarbeitsbühnen. Die Konformität mit dem grundlegenden ISO-Standard wurde vom TÜV zertifiziert. Vergeben wird die PAL-Card von der International Powered Access Federation (www.ipaf.orfg/de).

Die aus Praxis- und Theorieeinheiten bestehenden Kurse werden von unseren ausgebildeten Trainern durchgeführt und dauern einen Tag. Sie umfassen eine schriftliche und eine praktische Prüfung. Nach erfolgreich bestandener Schulung erhält der Bediener ergänzend zur PAL-Card einen Sicherheitsleitfaden sowie ein Logbuch und ein Zertifikat.

Schulungskurse nach dem IPAF-Standard

In der Ausbildung wird nach folgenden Bühnenkategorien differenziert: Scheren- (3a), Teleskop- (3b), Anhänger-, Lkw- und Spider-Bühnen (1b) sowie Personenlifte (1a).
Abgehalten werden die Schulungen durch speziell ausgebildete Trainer. Diese haben auch selbst praktische Erfahrungen im Umgang mit Arbeitsbühnen. Die Ausbildung dauert grundsätzlich einen Tag.

IPAF SCHULUNGSZENTRUM

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Mayer & Schöftner Arbeitsbühnen GmbH
E-Mail: buehnen@mayer-schoeftner.at
oder telefonisch unter 07221 / 73111-0

APP-TO-DATE

Hebebühnen ganz einfach mit unserer neuen Web-App ausleihen und zurückgeben.

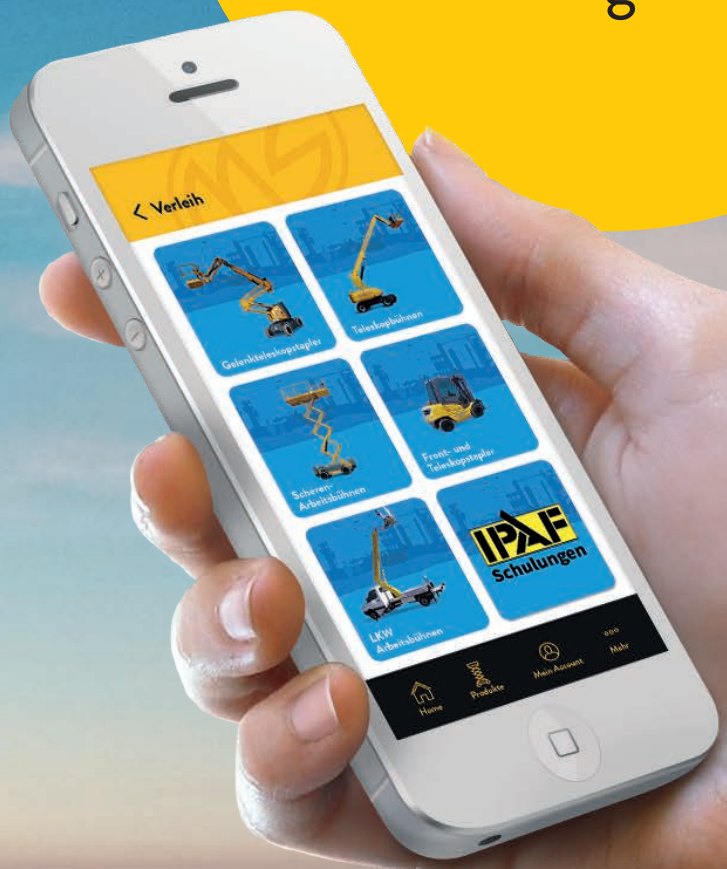

arbeitsbuehnen24.at

Gelenkteleskopbühnen

ZUVERLÄSSIG, SICHER UND FLEXIBEL –
WIR ORGANISIEREN FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE GERÄT!

Diesel-Gelenkteleskopbühne
M-13GTKX-263D

M-13GTKX-263D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,62 m
Max. Plattformhöhe	10,62 m
Max. seitl. Reichweite	6,78 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	5,66 m
B Breite	1,85 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,00 m
D Radstand	1,88 m
E Bodenfreiheit	0,17 m
F x G Korbabmessungen	1,42 m x 0,76 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	4,11 m
Eigengewicht	5027 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

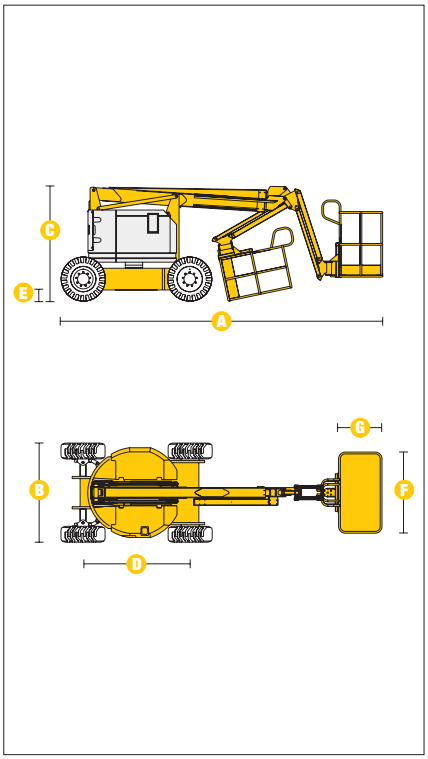

Abmessungen

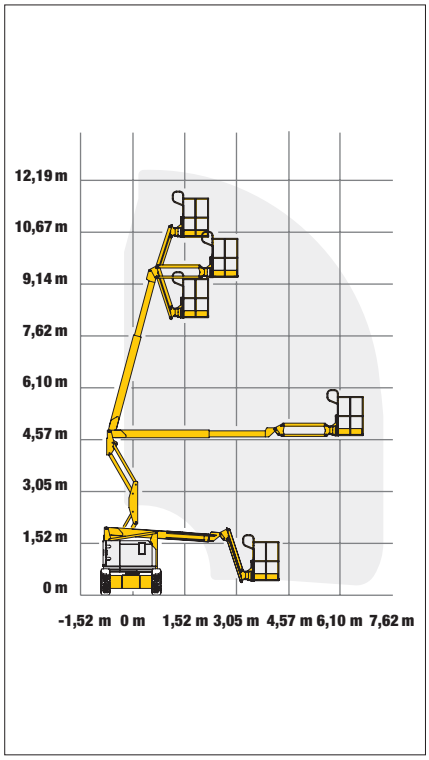

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Gelenkteleskopbühne
M-16GTKX-264D

M-16GTKX-264D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,94 m
Max. Plattformhöhe	13,94 m
Max. seitl. Reichweite	7,65 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	6,83 m
B Breite	2,24 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,06 m
D Radstand	2,06 m
E Bodenfreiheit	0,34 m
F x G Korbabmessungen	1,83 m x 0,76 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	4,55 m
Eigengewicht	6600 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

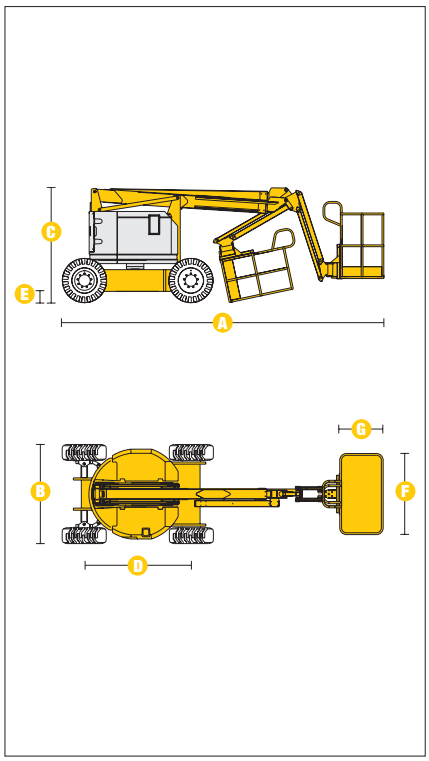

Abmessungen

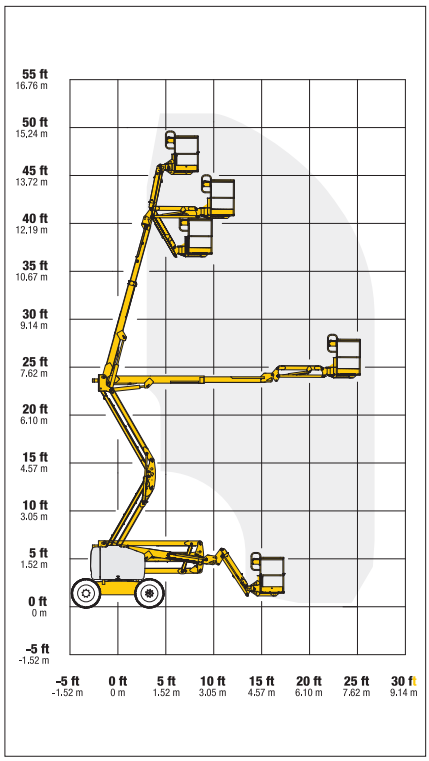

Abmessungen

Diesel-Gelenkteleskopbühne
M-18GTKX-266D

M-18GTKX-266D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	17,62 m
Max. Plattformhöhe	15,62 m
Max. seitl. Reichweite	9,25 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	7,50 m
B Breite	2,29 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,16 m
D Radstand	2,03 m
E Bodenfreiheit	0,39 m
F x G Korbabmessungen	1,83 m x 0,76 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	4,50 m
Eigengewicht	7213 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

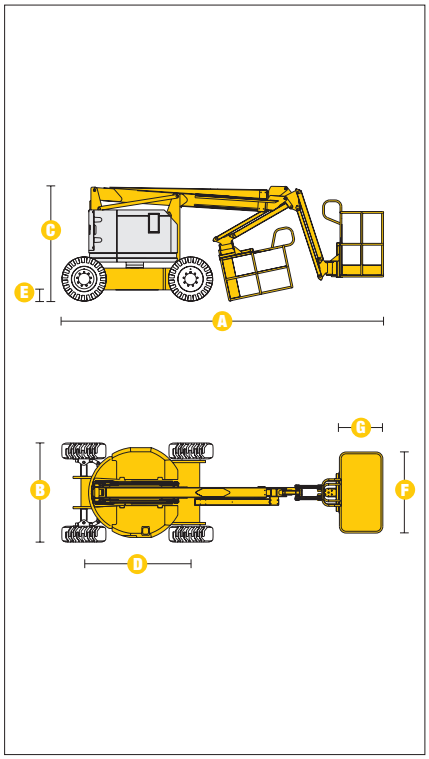

Abmessungen

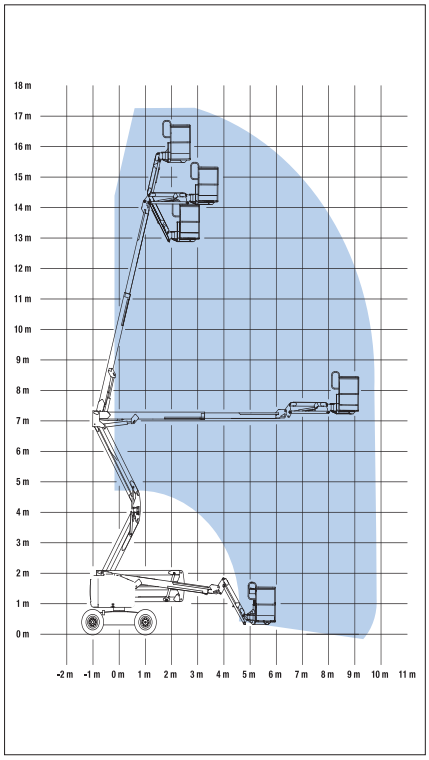

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel/Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-20GTKX-267D/BE

M-20GTKX-267D/BE

Einsatzgebiet:

Die Diesel/Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Durch die Kombination von Diesel- und Elektroantrieb ist diese Bühne mit Allradausführung und nichtmarkierenden Reifen ideal für Arbeiten im Innenbereich sowie im Außenbereich geeignet.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	20,16 m
Max. Plattformhöhe	18,16 m
Max. seitl. Reichweite	11,15 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	8,15 m
B Breite	2,49 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,54 m
D Radstand	2,49 m
E Bodenfreiheit	0,33 m
F x G Korbabmessungen	1,83 m x 0,76 m
Antrieb	Diesel/Elektro
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	5,69 m
Eigengewicht	7756 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

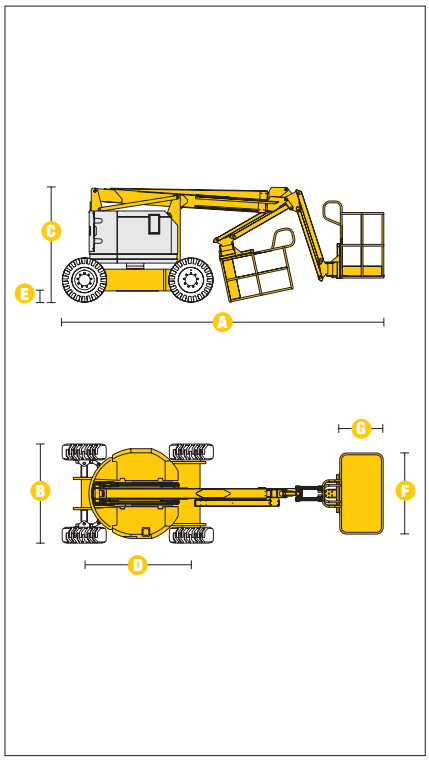

Abmessungen

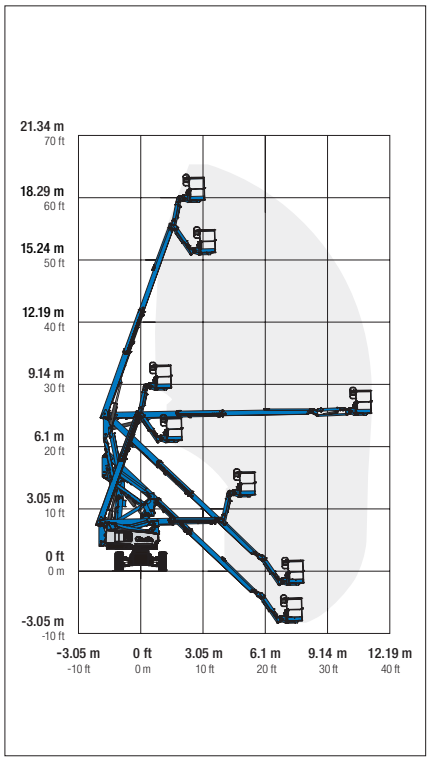

Abmessungen

Diesel-Gelenkteleskopbühne
M-26GTKX-268D

M-26GTKX-268D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	26,40 m
Max. Plattformhöhe	24,40 m
Max. seitl. Reichweite	17,50 m
Max. Korbbelastung	350/250 kg
A Länge	9,40 m
B Breite	2,48 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,97 m
D Radstand	2,80 m
E Bodenfreiheit	0,48 m
F x G Korbabmessungen	2,44 m x 0,91 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	4,35 m
Eigengewicht	15.800 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

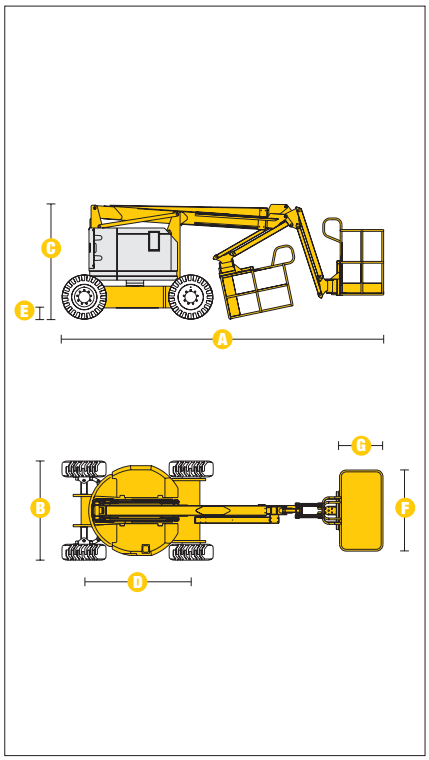

Abmessungen

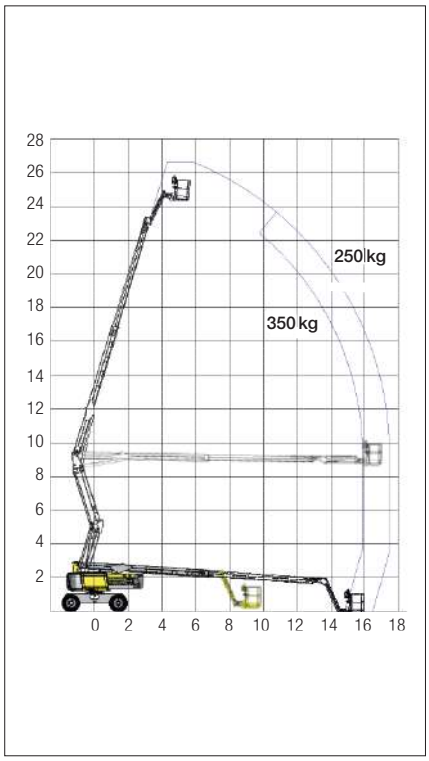

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-10MKB-290E

M-10MKB-290E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,00 m
Max. Plattformhöhe	8,00 m
Max. seitl. Reichweite	3,00 m
Max. Korbbelastung	200 kg
A Länge	2,65 m
B Breite	1,00 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	1,99 m
D Radstand	1,20 m
E Bodenfreiheit	0,10 m
F x G Korbabmessungen	0,99 m x 0,70 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	23 %
Wenderadius außen	1,88 m
Eigengewicht	2760 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

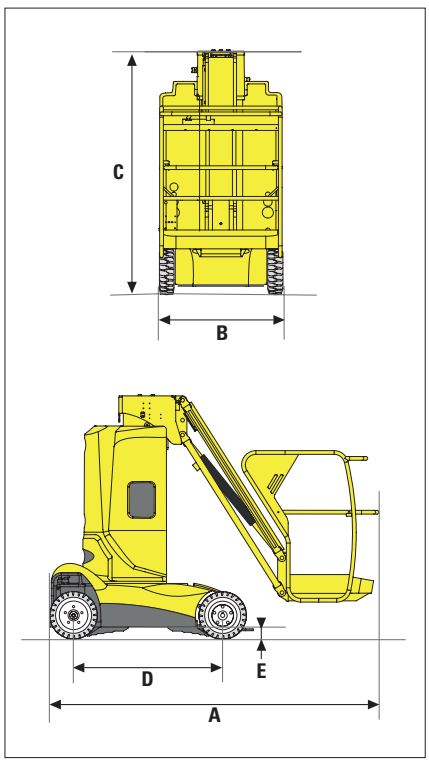

Abmessungen

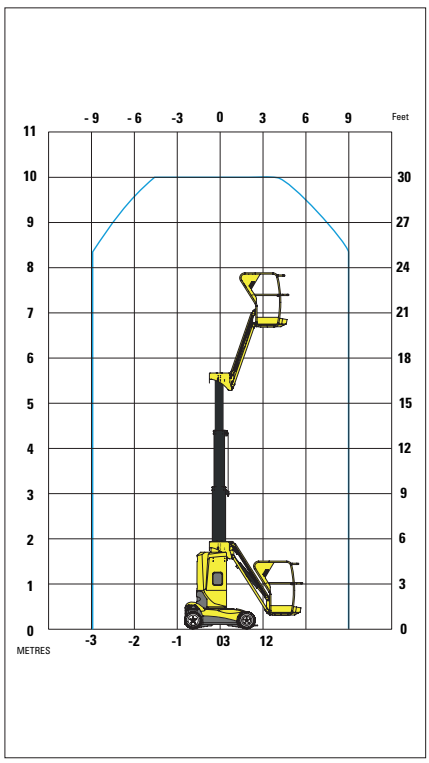

Abmessungen

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-12MKB-291E

M-12MKB-291E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,65 m
Max. Plattformhöhe	10,65 m
Max. seitl. Reichweite	5,505 m
Max. Korbbelastung	200 kg
A Länge	3,65 m
B Breite	1,20 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	1,99 m
D Radstand	1,60 m
E Bodenfreiheit	0,10 m
F x G Korbabmessungen	1,05 m x 0,70 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	30 %
Wenderadius außen	2,60 m
Eigengewicht	4900 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

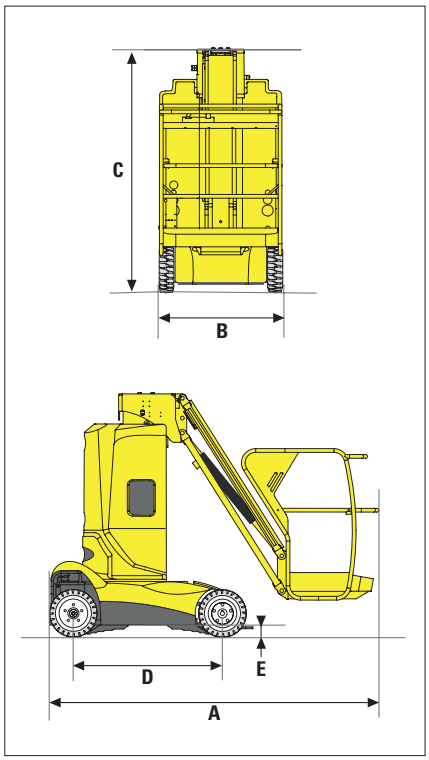

Abmessungen

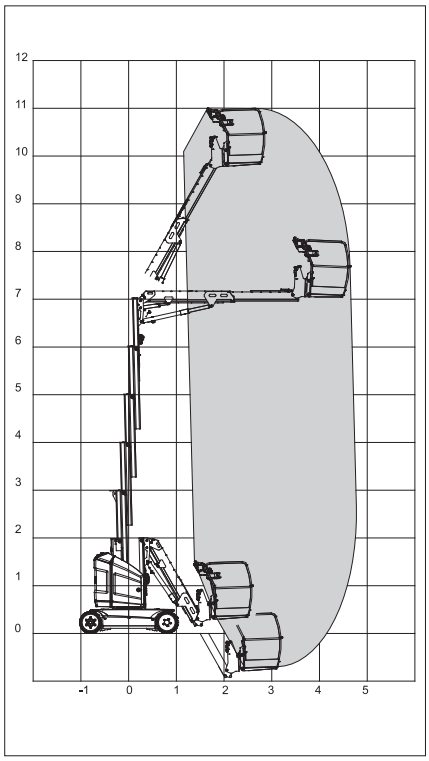

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-11GTB-280E

M-11GTB-280E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,89 m
Max. Plattformhöhe	8,89 m
Max. seitl. Reichweite	6,25 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	5,31 m
B Breite	1,19 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,00 m
D Radstand	1,60 m
E Bodenfreiheit	0,09 m
F x G Korbabmessungen	1,17 m x 0,76 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	35 %
Wenderadius außen	3,23 m
Eigengewicht	6450 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

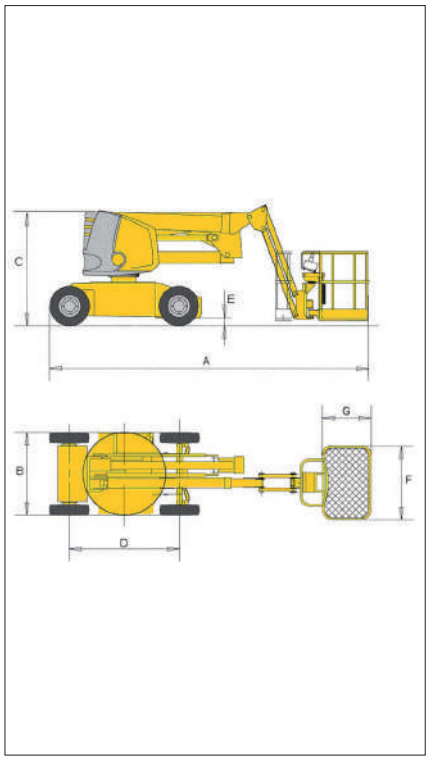

Abmessungen

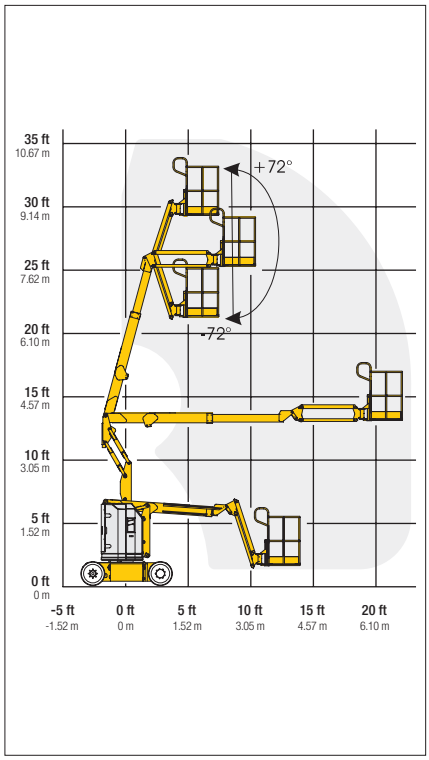

Abmessungen

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-12GTB-281E

M-12GTB-281E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,00 m
Max. Plattformhöhe	10,00 m
Max. seitl. Reichweite	6,63 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Länge	5,43 m
B Breite	1,34 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	1,99 m
D Radstand	1,80 m
E Bodenfreiheit	0,14 m
F x G Korbabmessungen	1,2 m x 0,8 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,85 m
Eigengewicht	5910 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

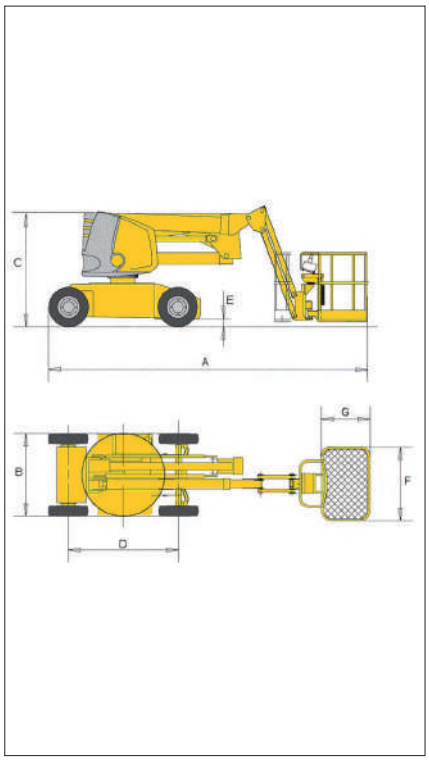

Abmessungen

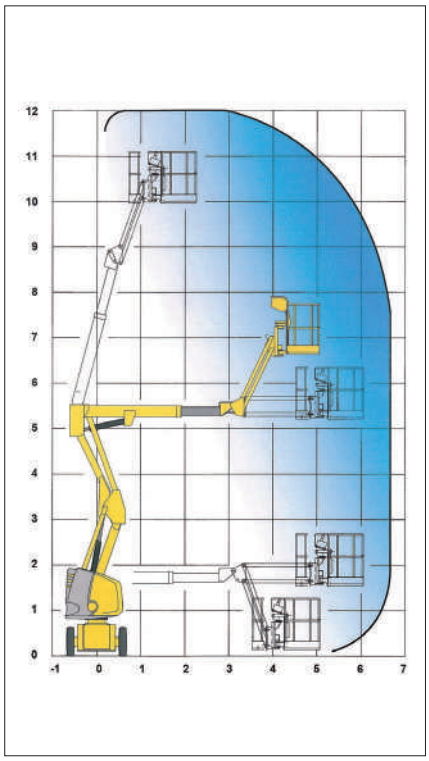

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-15GTB-283E

M-15GTB-283E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,00 m
Max. Plattformhöhe	13,00 m
Max. seitl. Reichweite	8,45 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Länge	6,60 m
B Breite	1,50 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,00 m
D Radstand	2,00 m
E Bodenfreiheit	0,15 m
F x G Korbabmessungen	1,2 m x 0,8 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	3,70 m
Eigengewicht	7300 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

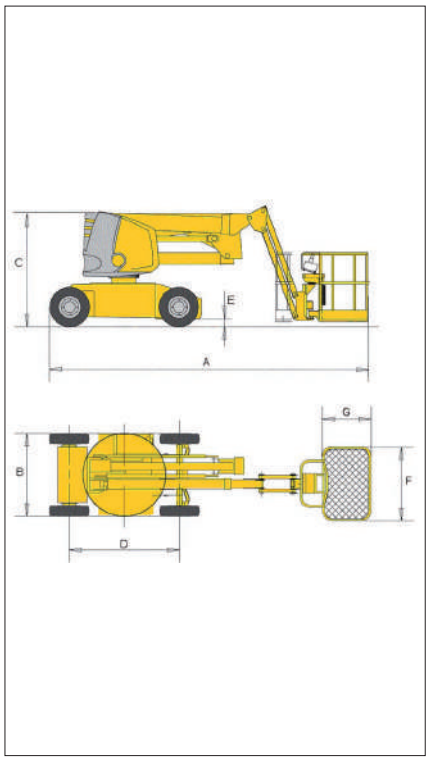

Abmessungen

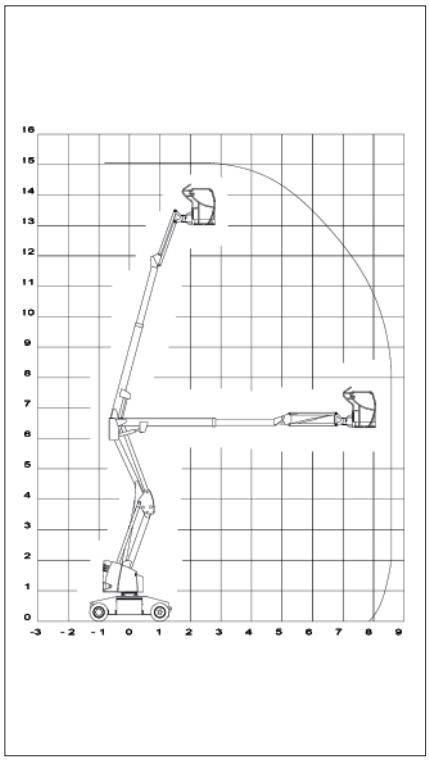

Abmessungen

Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-17GTB-287E

M-17GTB-287E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen, für die Überbrückung von Hindernissen oder für enge Durchfahrten geeignet. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	16,90 m
Max. Plattformhöhe	14,90 m
Max. seitl. Reichweite	9,40 m
Max. Korbbelastung	200 kg
A Länge	6,84 m
B Breite	1,75 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	1,97 m
D Radstand	2,00 m
E Bodenfreiheit	0,14 m
F x G Korbabmessungen	1,2 m x 0,96 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	22 %
Wenderadius außen	4,30 m
Eigengewicht	6950 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

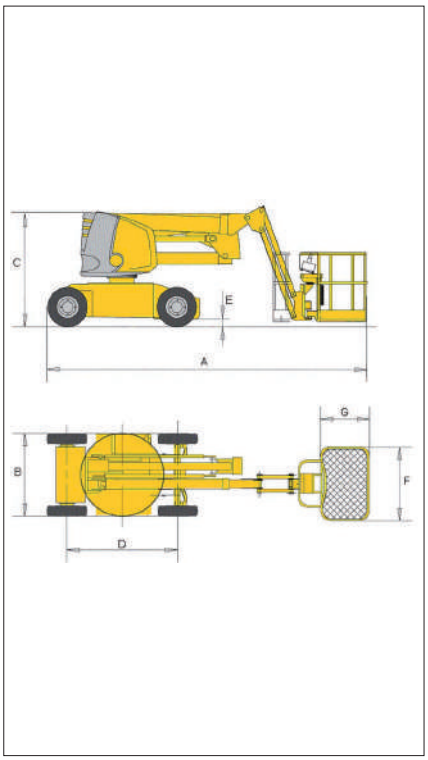

Abmessungen

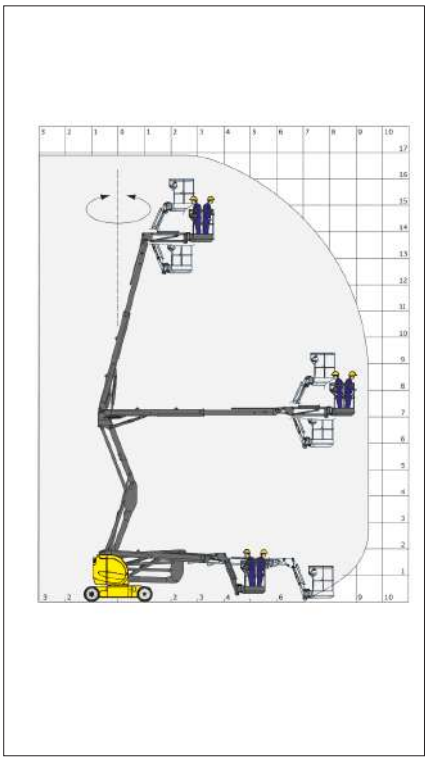

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Gelenkteleskopbühne auf Raupenfahrgestell
M-17GTB-170E

M-17GTB-170E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Gelenkteleskopbühnen auf Raupenfahrgestell sind die Alternative für Arbeiten, bei denen ganz besonders schwierige Bedingungen vorherrschen.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	17,00 m
Max. Plattformhöhe	15,00 m
Max. seitl. Reichweite 200 kg	7,50 m
A Gesamtlänge:	4,52 m
B Gesamtbreite:	0,80 m
C Gesamthöhe:	2,00 m
D x E Korbabmessungen	1,35 m x 0,70 m
F Abstützbreite	3,20 m x 3,20 m
Gesamtgewicht:	2230 kg
Antrieb	230 Volt/Benzin

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

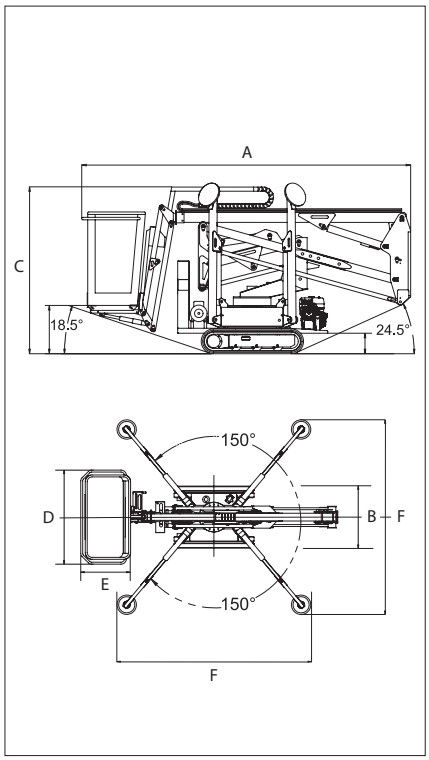

Abmessungen

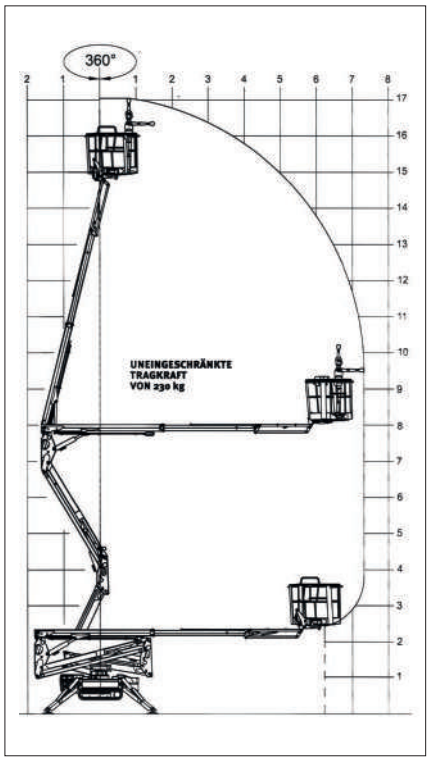

Abmessungen

MAYER & SCHOFTNER
Tel.: 0 72 21 / 73 1 11 - 0

Yale
Veracitor 30VX
Yale

MAYER & SCHOFTNER
305/5
ARBEITSBÜHNEN

4013/ 1
20

Teleskopbühnen

ZUVERLÄSSIG, SICHER UND FLEXIBEL –
WIR ORGANISIEREN FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE GERÄT!

Diesel-Teleskopbühne
M-16TKX-272D

M-16TKX-272D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbühne hat eine große Reichweite und ist daher für Arbeiten, bei denen Hindernisse überbrückt werden müssen, besonders geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,44 m
Max. Plattformhöhe	13,44 m
Max. seitl. Reichweite	12,30 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Länge	8,42 m
B Breite	2,30 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,21 m
D Radstand	2,00 m
E Bodenfreiheit	0,35 m
F x G Korbabmessungen	1,80 m x 0,80 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	50%
Wenderadius außen	4,80 m
Eigengewicht	6650 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

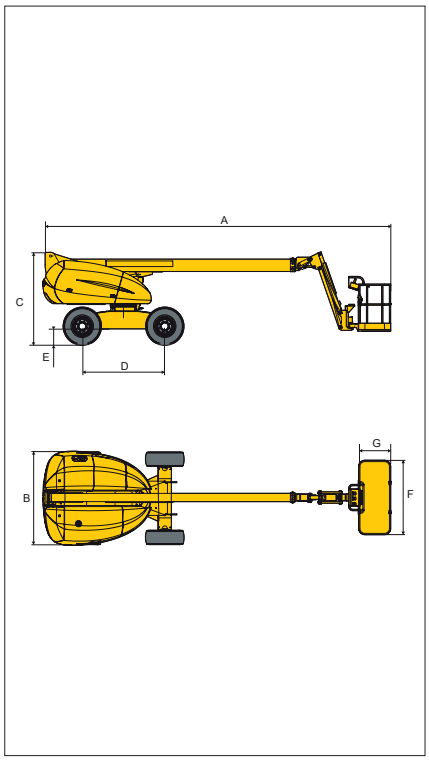

Abmessungen

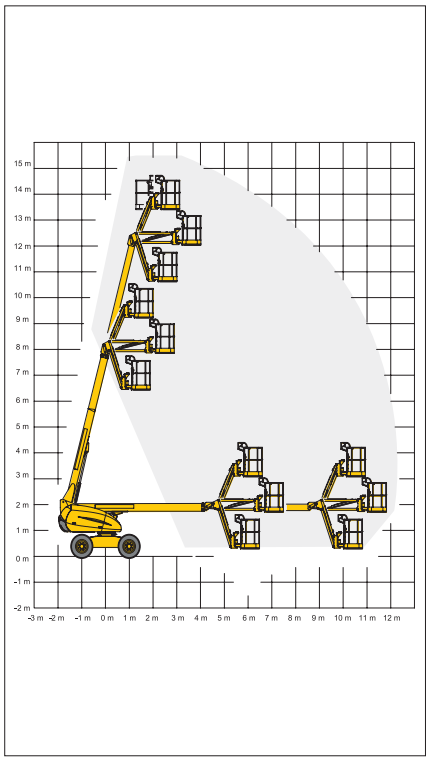

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Teleskopbühne
M-23TKX-273D

M-23TKX-273D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbühne hat eine große Reichweite und ist daher für Arbeiten, bei denen Hindernisse überbrückt werden müssen, besonders geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	23,00 m
Max. Plattformhöhe	21,00 m
Max. seitl. Reichweite	17,80 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	11,57 m
B Breite	2,43 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,64 m
D Radstand	2,50 m
E Bodenfreiheit	0,26 m
F x G Korbabmessungen	1,80 m x 0,75 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	5,92 m
Eigengewicht	14300 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

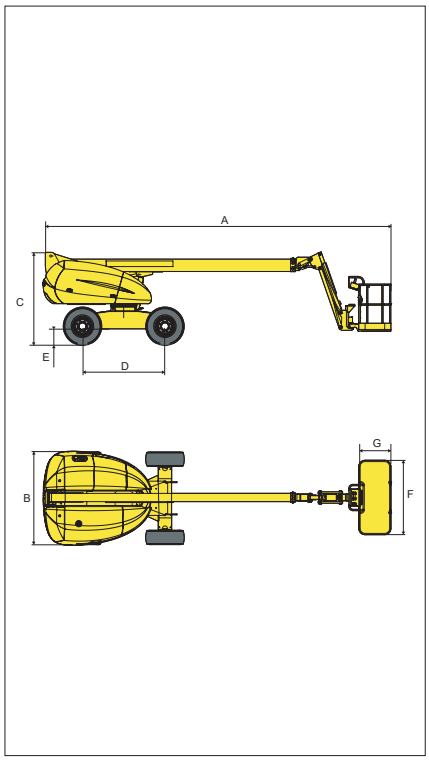

Abmessungen

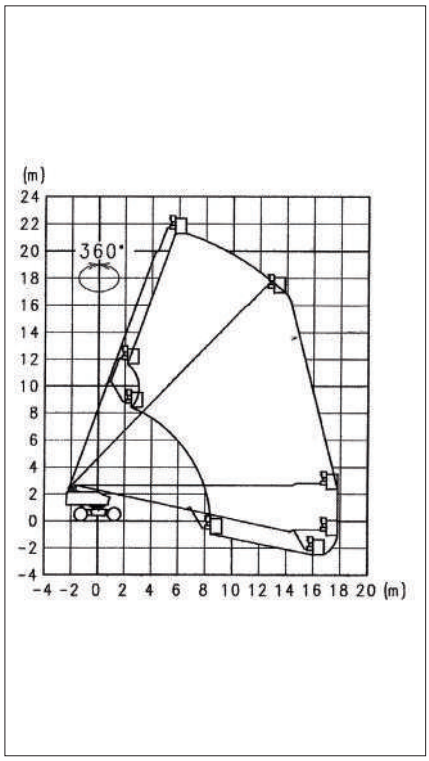

Abmessungen

Diesel-Teleskopbühne
M-28TKX-278D

M-28TKX-278D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbühne hat eine große Reichweite und ist daher für Arbeiten, bei denen Hindernisse überbrückt werden müssen, besonders geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	28,21 m
Max. Plattformhöhe	26,21 m
Max. seitl. Reichweite	22,86 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Länge	12,19 m
B Breite	2,49 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	3,05 m
D Radstand	3,05 m
E Bodenfreiheit	0,30 m
F x G Korbabmessungen	2,44 m x 0,91 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	6,86 m
Eigengewicht	17200 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

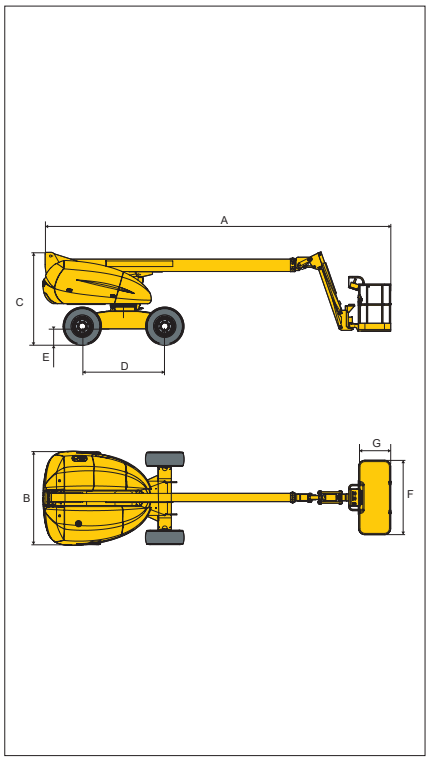

Abmessungen

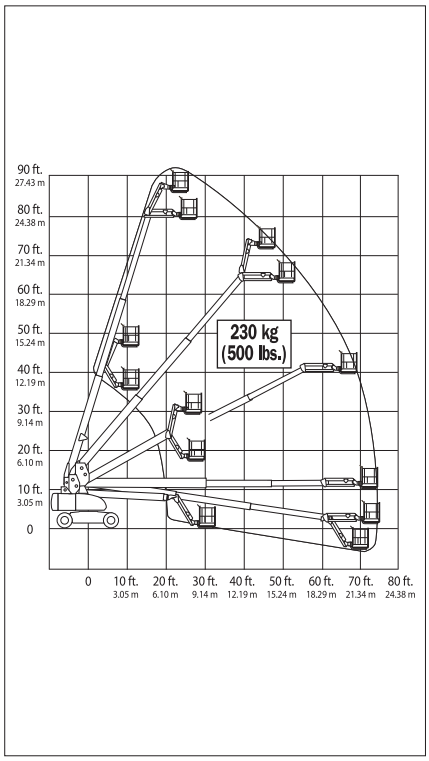

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Teleskopbühne
M-34TKX-284D

M-34TKX-284D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbühne hat eine große Reichweite und ist daher für Arbeiten, bei denen Hindernisse überbrückt werden müssen, besonders geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	34,0 m
Max. Plattformhöhe	32,0 m
Max. seitl. Reichweite	24,38 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	14,25 m
B Breite	2,49 / 3,35 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	3,07
D Radstand	3,66 m
E Bodenfreiheit	0,44 m
F x G Korbabmessungen	2,44 m x 0,91 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	6,75 m
Eigengewicht	20248 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

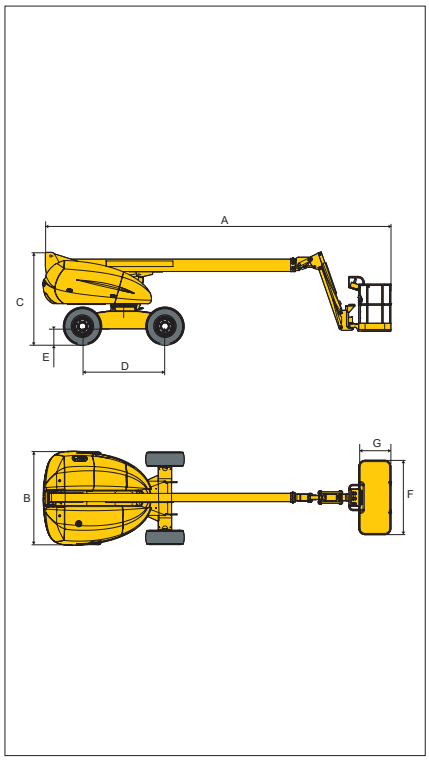

Abmessungen

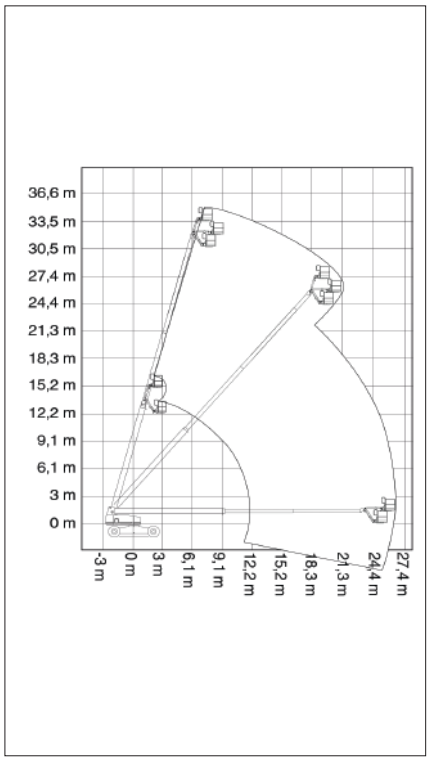

Abmessungen

Diesel-Teleskopbühne
M-40TKX-286D

M-40TKX-286D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Teleskopbühne hat eine große Reichweite und ist daher für Arbeiten, bei denen Hindernisse überbrückt werden müssen, besonders geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	40,15 m
Max. Plattformhöhe	38,15 m
Max. seitl. Reichweite	24,38 m
Max. Korbbelastung	227 kg
A Länge	14,25 m
B Breite	2,49 / 3,35 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	3,07 m
D Radstand	3,66 m
E Bodenfreiheit	0,44 m
F x G Korbabmessungen	2,44 m x 0,91 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	6,75 m
Eigengewicht	20248 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

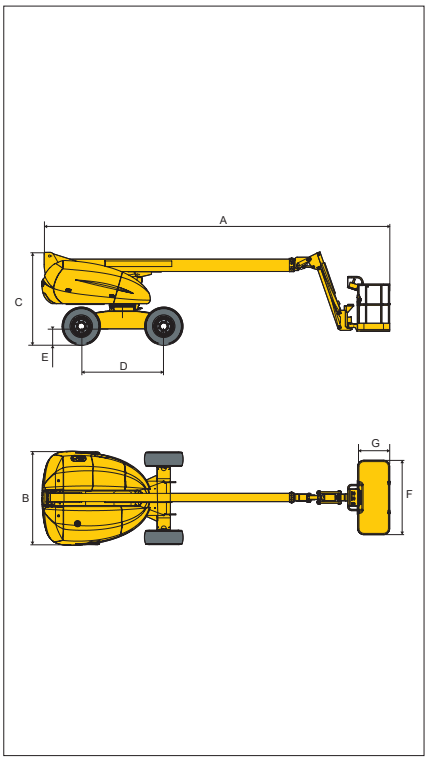

Abmessungen

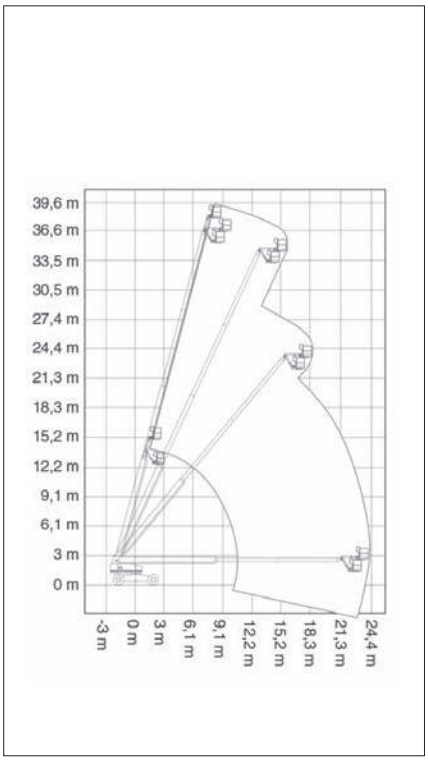

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

JLG

ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG
4063 HÖRSCHING

APP-TO-DATE

Hebebühnen ganz einfach mit unserer neuen Web-App ausleihen und zurückgeben.

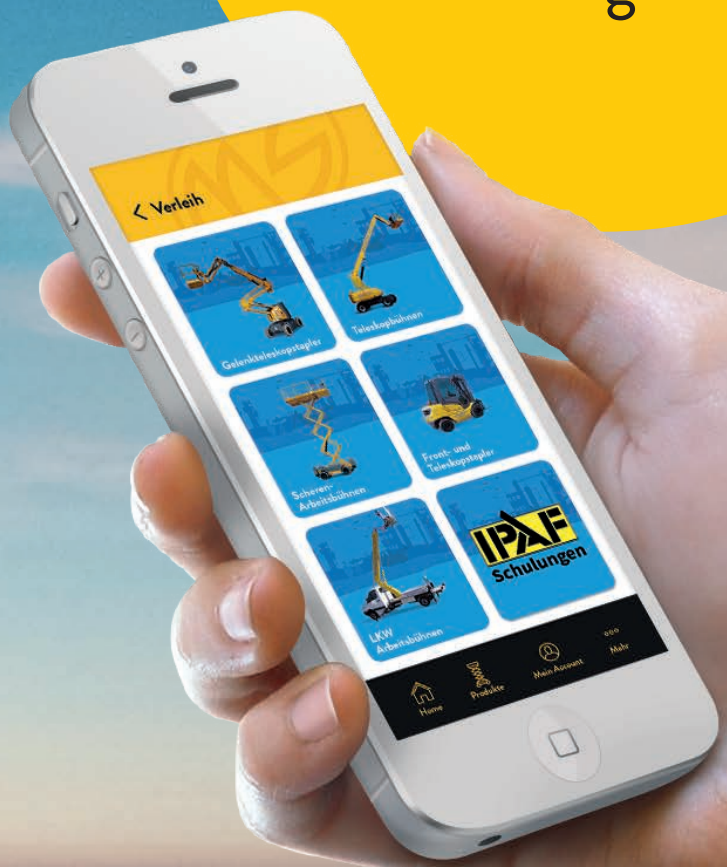

arbeitsbuehnen24.at

Scherenarbeitsbühnen

**ZUVERLÄSSIG, SICHER UND FLEXIBEL –
WIR ORGANISIEREN FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE GERÄT!**

Diesel-Scherenarbeitsbühne
M-10DSX-504D

M-10DSX-504D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,25 m
Max. Plattformhöhe	8,25 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,22 m
Max. Tragfähigkeit	565 kg
A Länge	3,06 m
B Breite	1,80 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,42 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,50 m
D Radstand	1,87 m
E Bodenfreiheit	0,25 m
F x G Plattformabmessung	1,54 m x 2,50 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,54 m x 3,70 m
Plattformausschub	1,22 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	3,73 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	3310 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

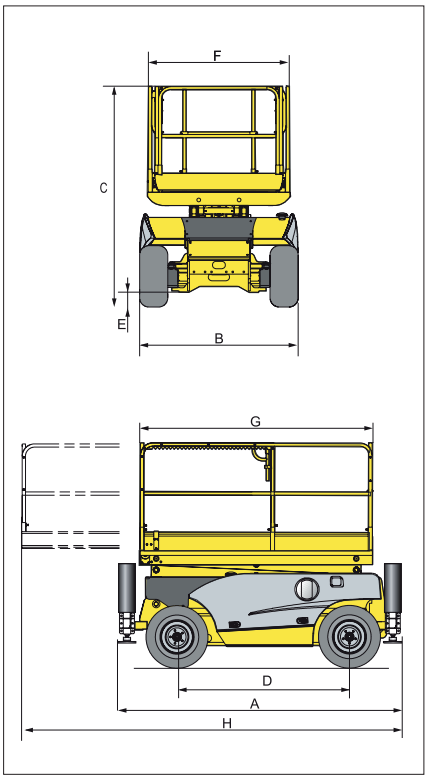

Abmessungen

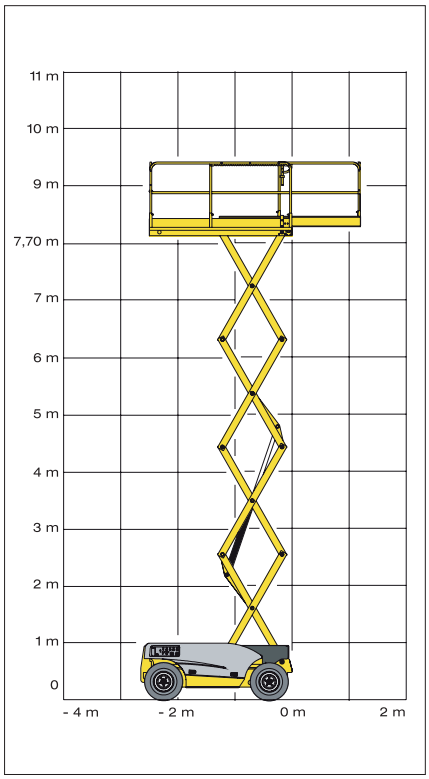

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Scherenarbeitsbühne
M-12DSX-506D

M-12DSX-506D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,15 m
Max. Plattformhöhe	10,15 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,40 m
Max. Tragfähigkeit	450 kg
A Länge	3,06 m
B Breite	1,80 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,54 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,68 m
D Radstand	1,87 m
E Bodenfreiheit	0,25 m
F x G Plattformabmessung	1,54 m x 2,50 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,54 m x 3,70 m
Plattformausschub	1,22 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	3,73 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	3890 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

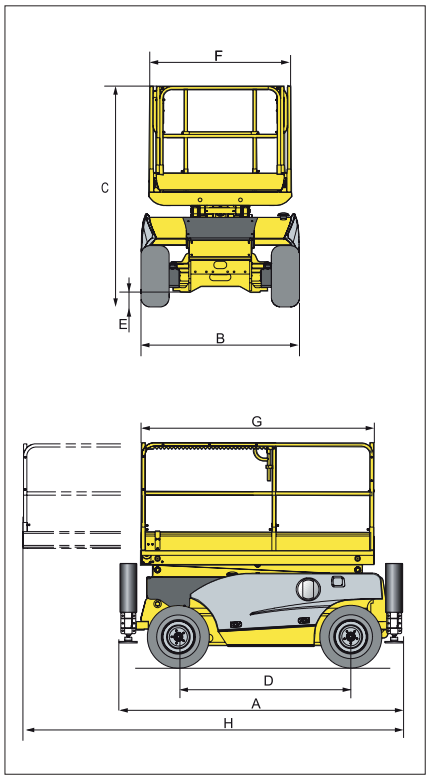

Abmessungen

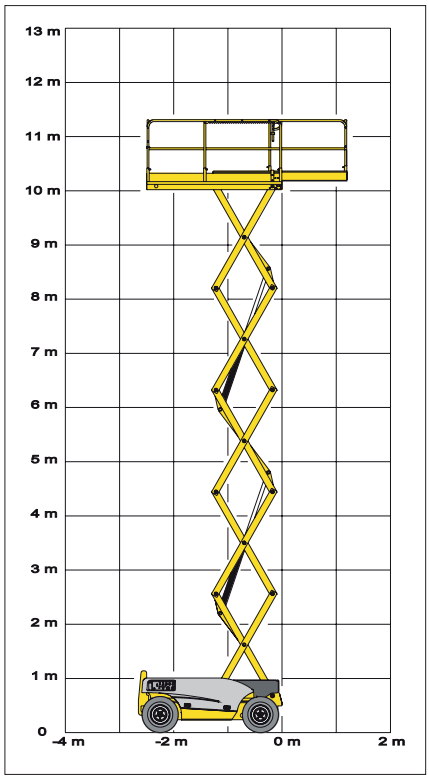

Abmessungen

Diesel-Scherenarbeitsbühne
M-12DSX-512D

M-12DSX-512D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,00 m
Max. Plattformhöhe	10,00m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,71 m
Max. Tragfähigkeit	900 kg
A Länge	4,18 m
B Breite	2,25 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,57 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,71m
D Radstand	2,75 m
E Bodenfreiheit	0,27 m
F x G Plattformabmessung	1,89 m x 4,00 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,89 m x 6,00 m
Plattformausschub	2,00 m x1,00 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	3,73 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	5510 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

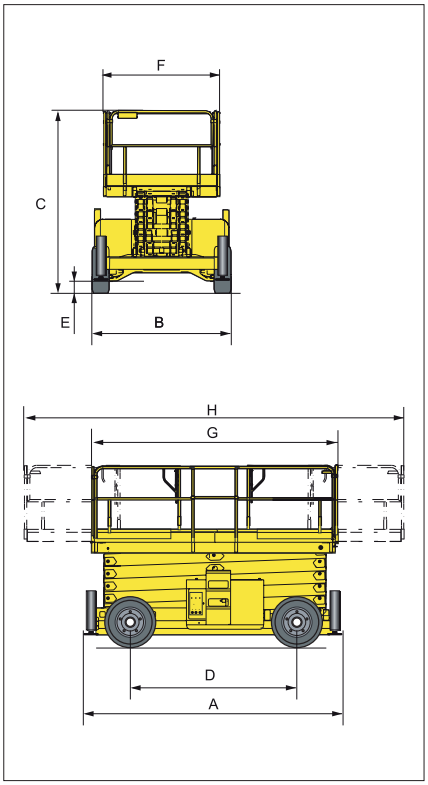

Abmessungen

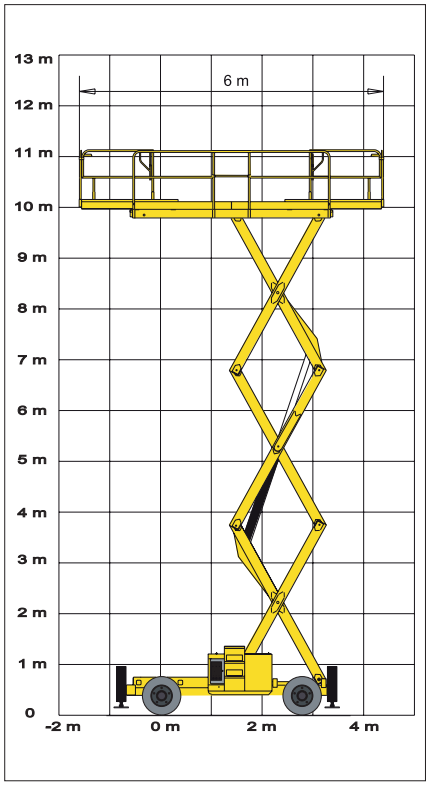

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Scherenarbeitsbühne
M-15DSX-515D

M-15DSX-515D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,11 m
Max. Plattformhöhe	13,11m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,80 m
Max. Tragfähigkeit	680 kg
A Länge	4,88 m
B Breite	2,29 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,93 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,25m
D Radstand	2,84 m
E Bodenfreiheit	0,36 m
F x G Plattformabmessung	1,83 m x 3,89 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,83 m x 6,57 m
Plattformausschub	2,00 m x 1,22 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	50 %
Wenderadius außen	5,33 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	6329 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

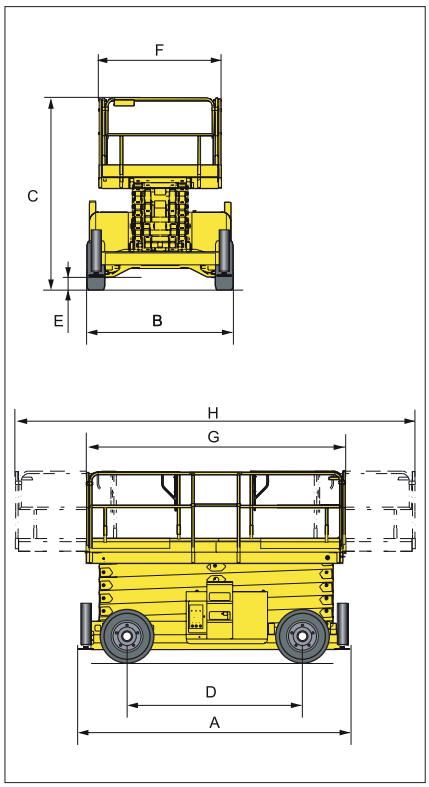

Abmessungen

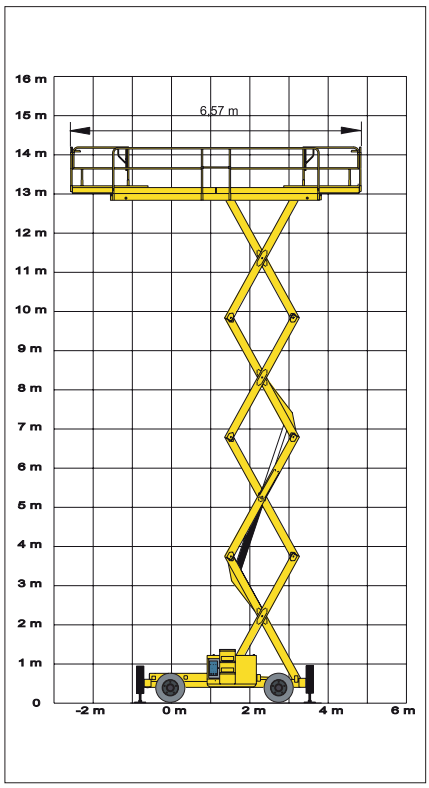

Abmessungen

Diesel-Scherenarbeitsbühne
M-18DSX-520D

M-18DSX-520D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	18,15 m
Max. Plattformhöhe	16,15m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	2,02 m
Max. Tragfähigkeit	680 kg
A Länge	4,88 m
B Breite	2,29 m
C Transporthöhe mit Geländer	3,15 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,47m
D Radstand	2,84 m
E Bodenfreiheit	0,36 m
F x G Plattformabmessung	1,83 m x 3,89 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,83 m x 6,57 m
Plattformausschub	2,00 m x 1,22 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	5,33 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	7995 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

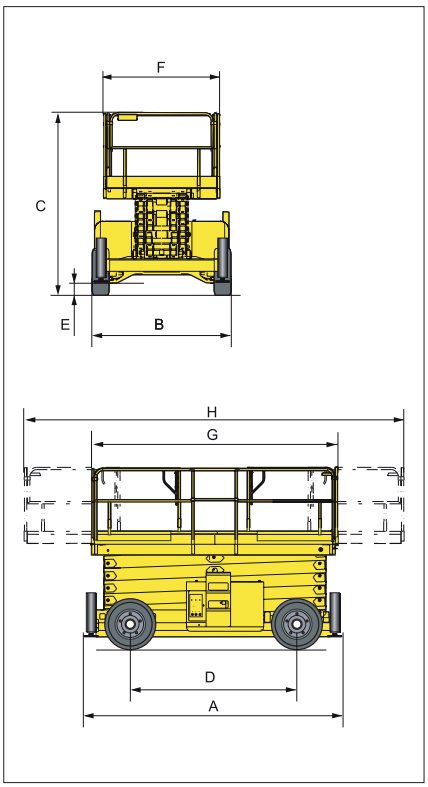

Abmessungen

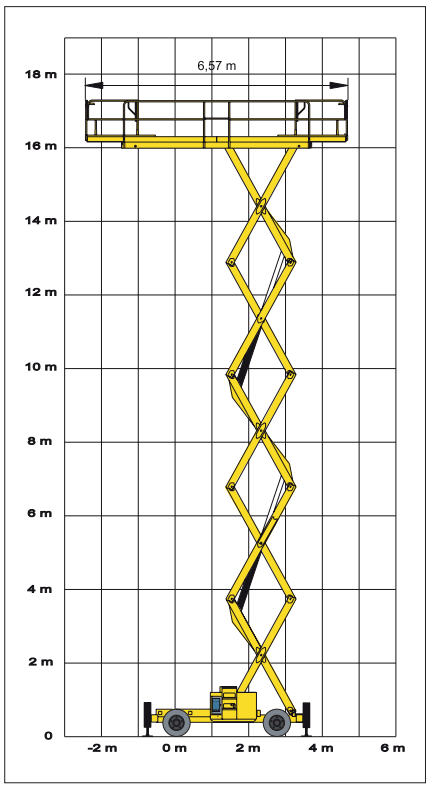

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-5BS-301E

M-5BS-301E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	5,60 m
Max. Plattformhöhe	3,60 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,62 m
Max. Tragfähigkeit	227 kg
A Länge	1,34 m
B Breite	0,76 m
C Transporthöhe mit Geländer	1,62 m
D Radstand	0,96 m
E Bodenfreiheit	0,76 m
F x G Plattformabmessung	0,74 m x 0,96 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	0,74 m x 1,46 m
Plattformausschub	0,50 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	1,55 m
Eigengewicht	830 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

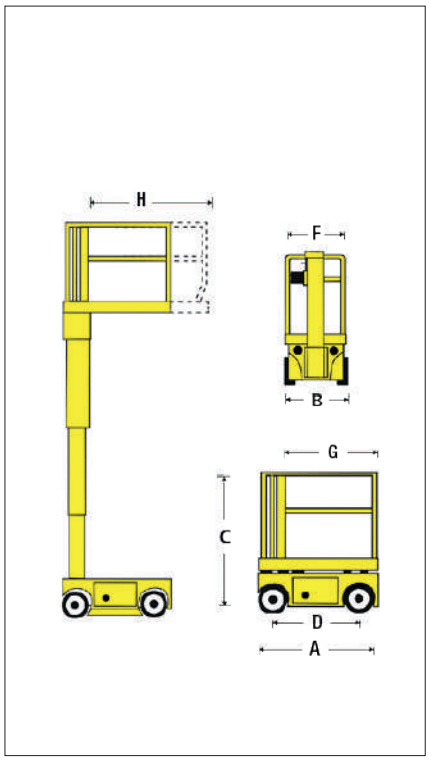

Abmessungen

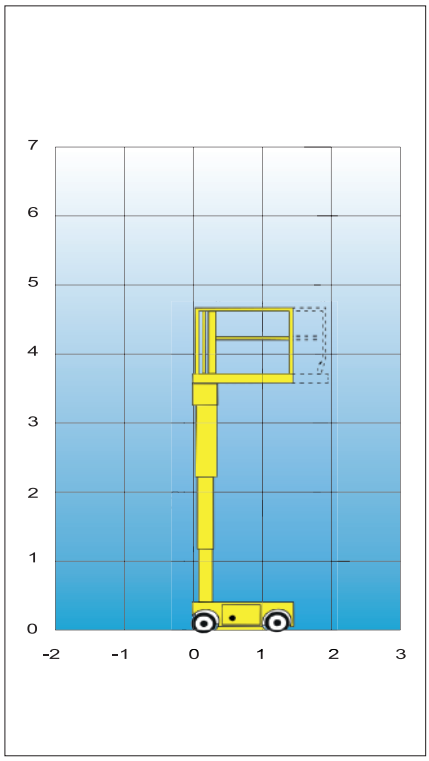

Abmessungen

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-8BS-303E

M-8BS-303E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	7,76 m
Max. Plattformhöhe	5,76 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,26 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
A Länge	1,88 m
B Breite	0,76 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,00 m
Transporthöhe ohne Geländer	0,89 m
D Radstand	1,38 m
E Bodenfreiheit	0,08 m
F x G Plattformabmessung	0,70 m x 1,65 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	0,70 m x 2,57 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	1,70 m
Eigengewicht	1420 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

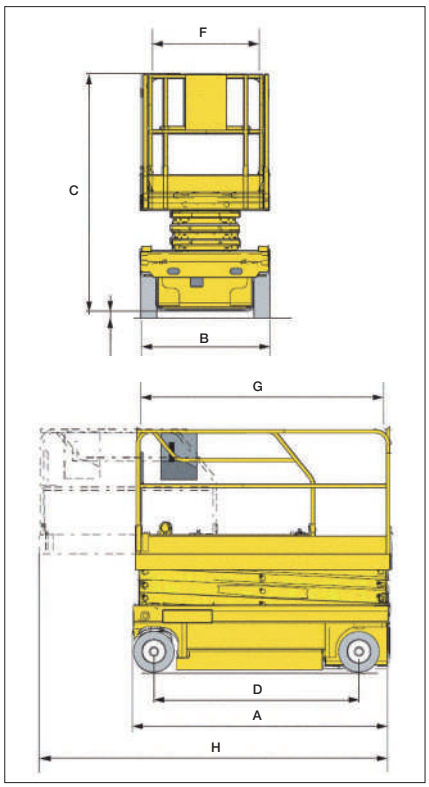

Abmessungen

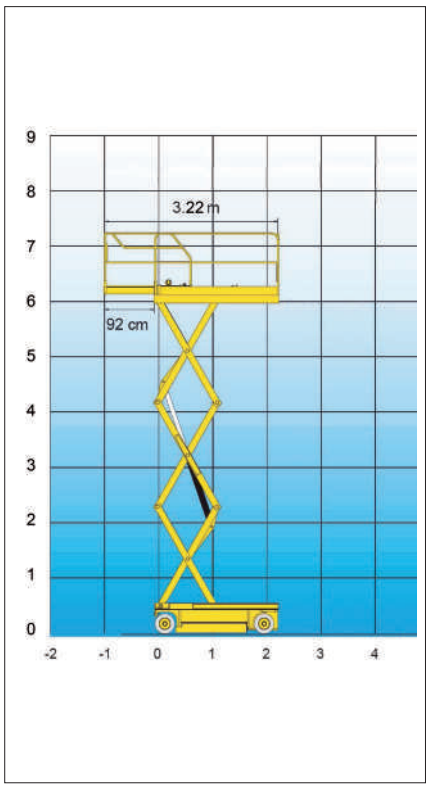

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-8BS-305E

M-8BS-305E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	8,18 m
Max. Plattformhöhe	6,18 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,26 m
Max. Tragfähigkeit	350 kg
A Länge	2,30 m
B Breite	0,81 m
C Transporthöhe mit Geländer	1,99 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,14 m
D Radstand	1,86 m
E Bodenfreiheit	0,12 m
F x G Plattformabmessung	0,80 m x 2,30 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	0,80 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,38 m
Eigengewicht	1730 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

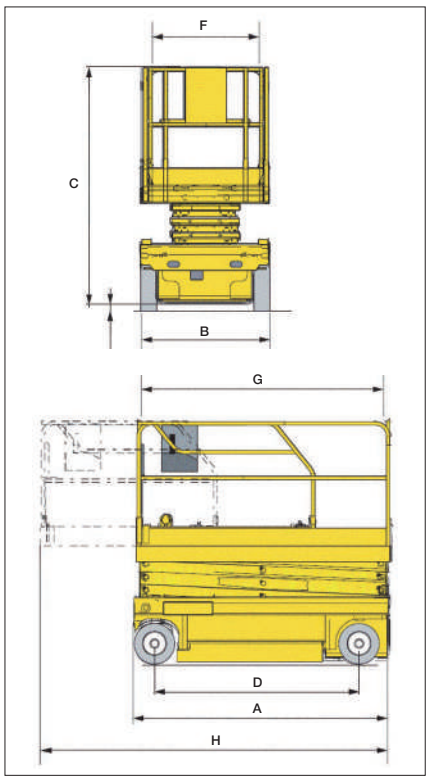

Abmessungen

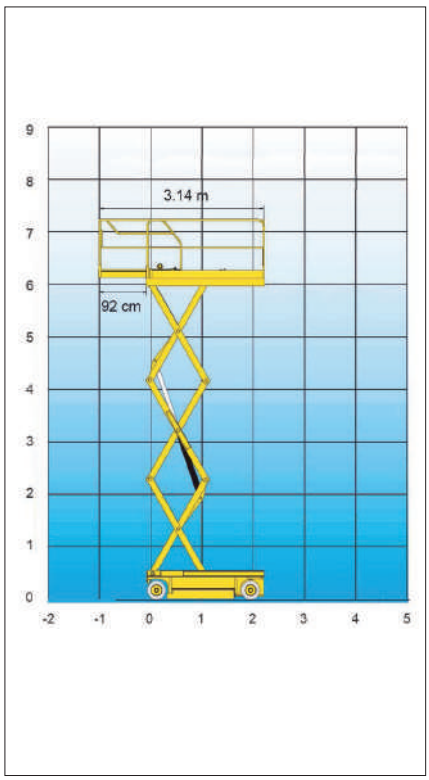

Abmessungen

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-10BS-306E

M-10BS-306E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,00 m
Max. Plattformhöhe	8,00 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,07 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
A Länge	2,48 m
B Breite	0,81 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,18 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,07 m
D Radstand	1,86 m
E Bodenfreiheit	0,13 m
F x G Plattformabmessung	0,80 m x 2,30 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	0,80 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,38 m
Eigengewicht	2160 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

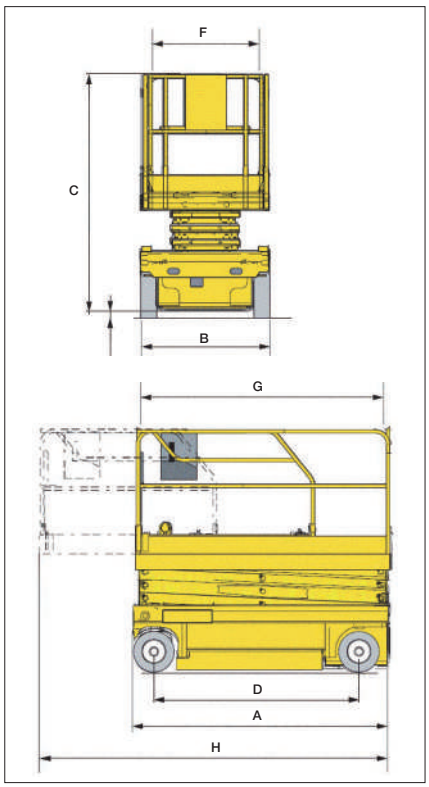

Abmessungen

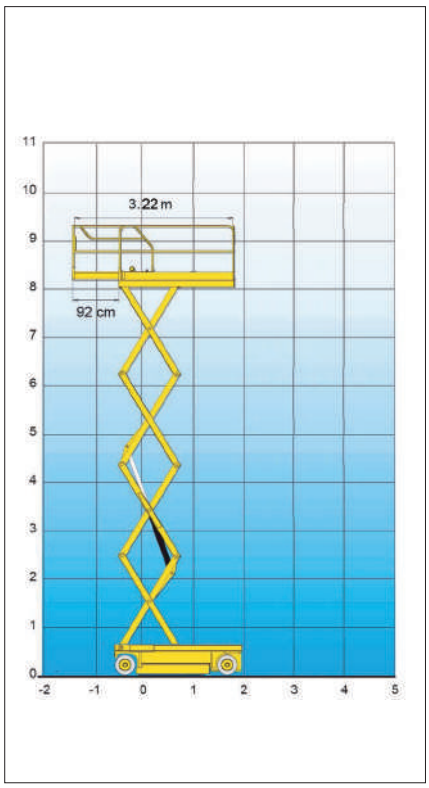

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-10BS-308E

M-10BS-308E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	10,14 m
Max. Plattformhöhe	8,14 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,14 m
Max. Tragfähigkeit	450 kg
A Länge	2,46 m
B Breite	1,20 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,26 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,14 m
D Radstand	1,86 m
E Bodenfreiheit	0,13 m
F x G Plattformabmessung	1,20 m x 2,30 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,20 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	23 %
Wenderadius außen	2,50 m
Eigengewicht	2330 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

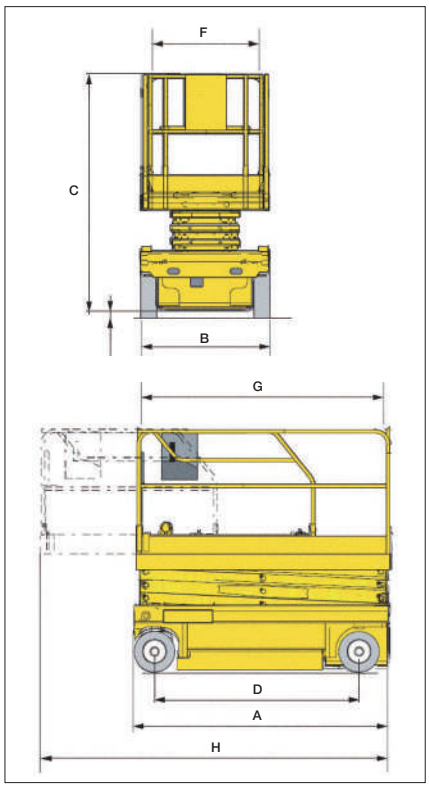

Abmessungen

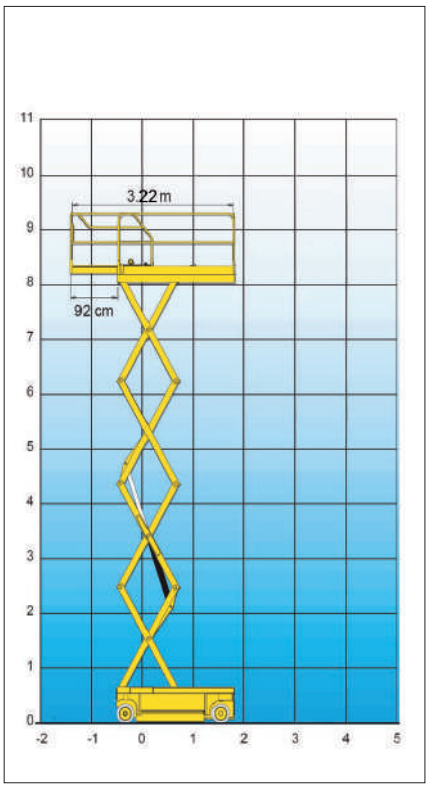

Abmessungen

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-12BS-309E

M-12BS-309E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	12,00 m
Max. Plattformhöhe	10,00 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,26 m
Max. Tragfähigkeit	300 kg
A Länge	2,48 m
B Breite	1,20 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,38 m
Transporthöhe ohne Geländer	1,26 m
D Radstand	1,86 m
E Bodenfreiheit	0,13 m
F x G Plattformabmessung	1,20 m x 2,30 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,20 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	23 %
Wenderadius außen	2,50 m
Eigengewicht	2630 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

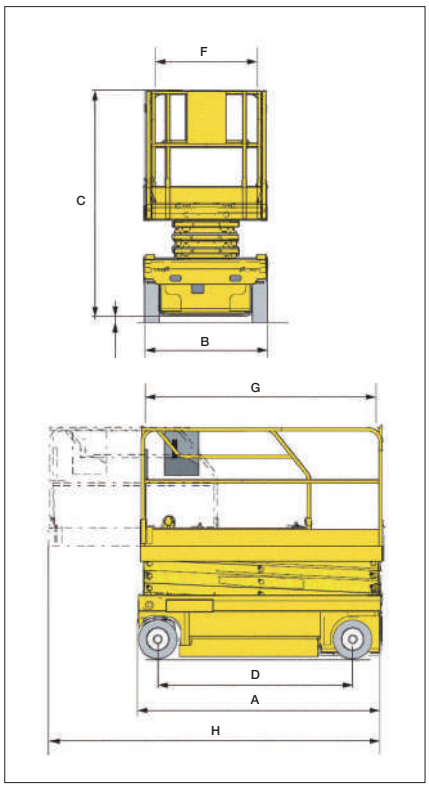

Abmessungen

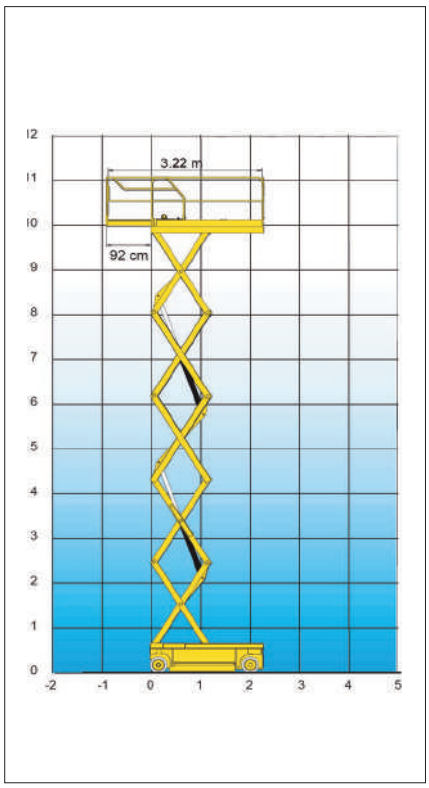

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-14BS-314E

M-14BS-314E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	14,00 m
Max. Plattformhöhe	12,00 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	2,08 m
Max. Tragfähigkeit	350 kg
A Länge	2,60 m
B Breite	1,20 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,50 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,08 m
D Radstand	1,86 m
E Bodenfreiheit	0,13 m
F x G Plattformabmessung	1,20 m x 2,30 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,20 m x 3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	23 %
Wenderadius außen	2,50 m
Eigengewicht	3350 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

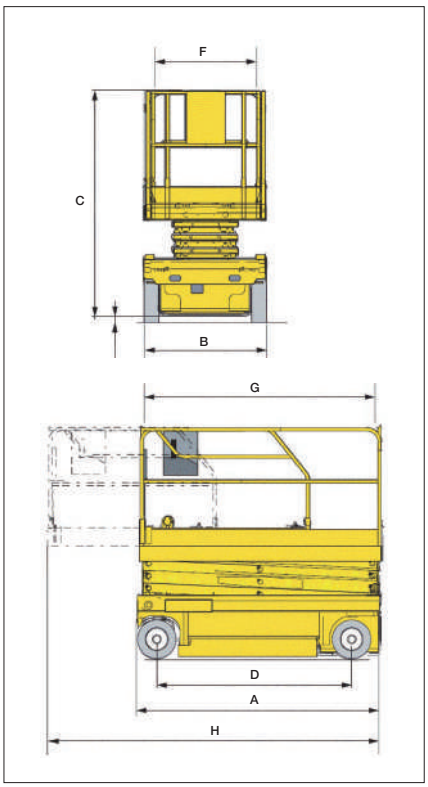

Abmessungen

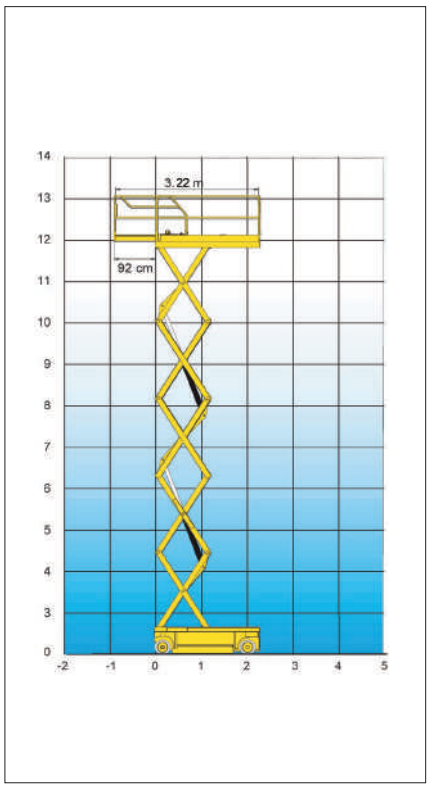

Abmessungen

Elektro-Scherenarbeitsbühne
M-16BS-316E

M-16BS-316E

Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.



Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,70 m
Max. Plattformhöhe	13,70 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,61 m
Max. Tragfähigkeit	250 kg
A Länge	2,49 m
B Breite	1,20 m
C Transporthöhe mit Geländer	2,74 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,21 m
D Radstand	1,95 m
E Bodenfreiheit	0,10 m
F x G Plattformabmessung	1,12 m x 2,27 m
H Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,12 m x 3,17 m
Plattformausschub	0,90 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,65 m
Eigengewicht	3180 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

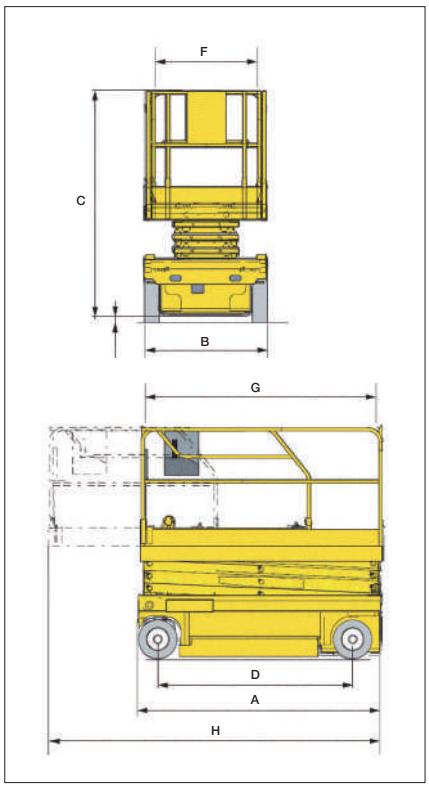

Abmessungen

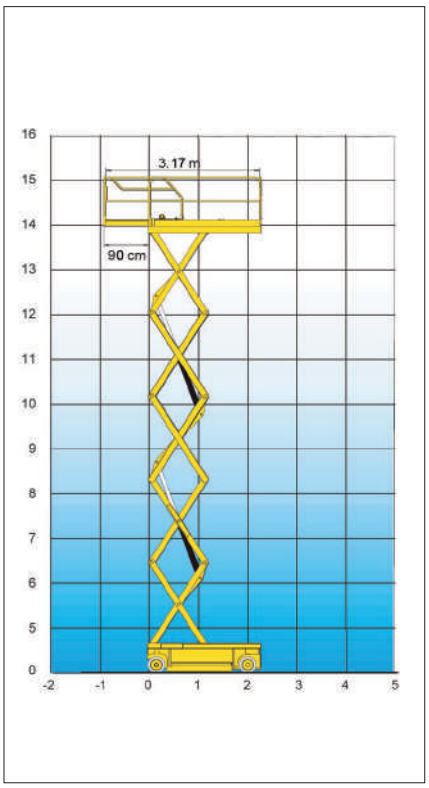

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

MAYER & SCHÖFTNER

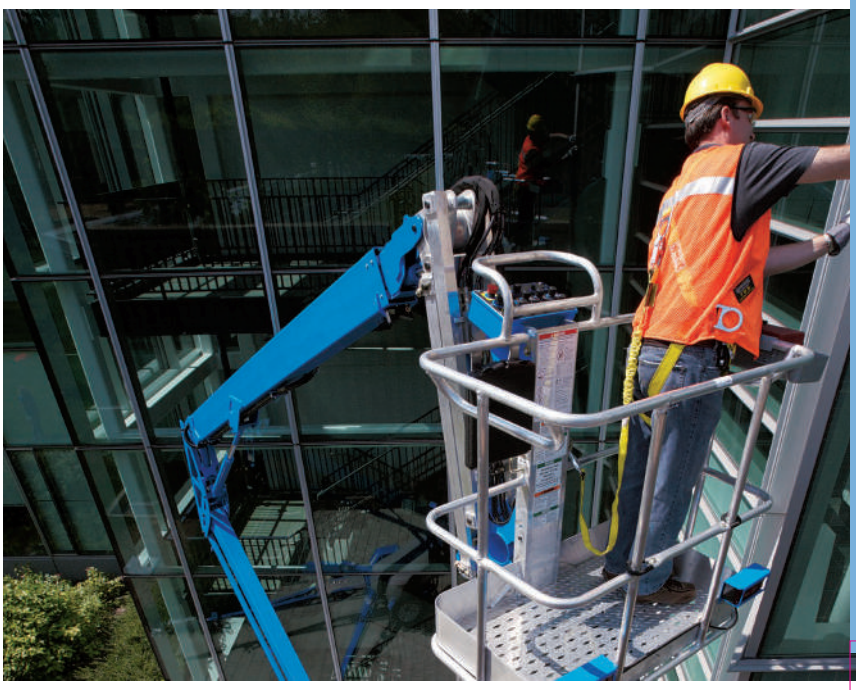

MAYER & SCHÖFTNER
TEL. 0 72 21 / 73 11 - 0
4014/1

APP-TO-DATE

Hebebühnen ganz einfach mit unserer neuen Web-App ausleihen und zurückgeben.

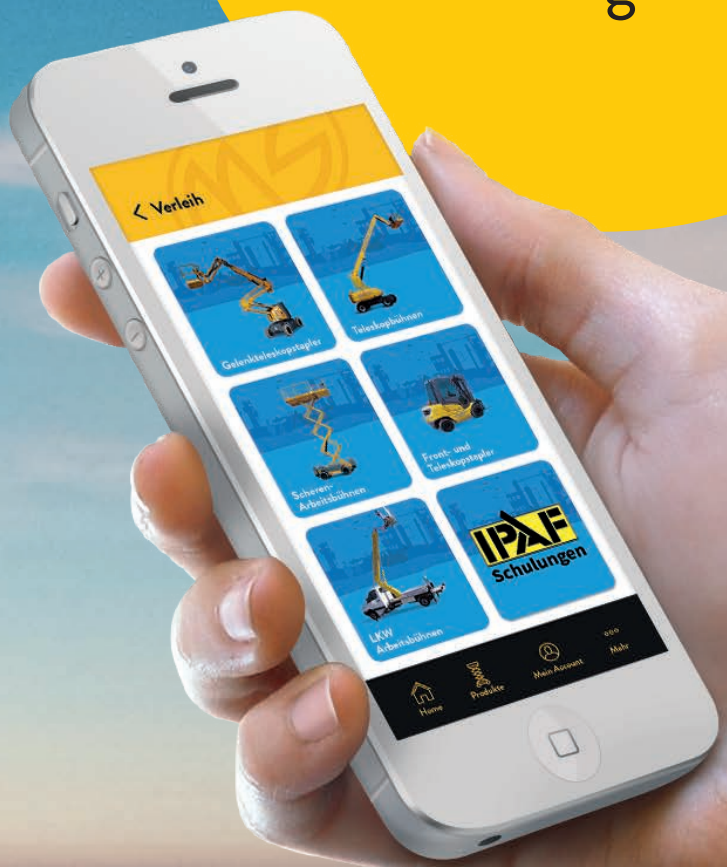

arbeitsbuehnen24.at

Stapler

**ZUVERLÄSSIG, SICHER UND FLEXIBEL –
WIR ORGANISIEREN FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE GERÄT!**

Diesel-Frontstapler
M-30GSD 30/52-902D

M-30GSD 30/52-902D

Einsatzgebiet:

Der Diesel-Frontstapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport sowohl im Innen-, als auch im Außeneinsatz.



Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	3000 kg
Max. Hubhöhe	5,21 m
Freihub	1,77 m
Hydr. Seitenschieber	Ja
A Gesamtlänge	3,63 m
B Breite	1,19 m
C Höhe	2,19 m
D Gesamtlänge ohne Gabel	2,64 m
E Gabellänge	1,00 m
F Radstand	1,63 m
Gesamte Bauhöhe ausgefahren	5,90 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	23 %
Wenderadius außen	2,28 m
Eigengewicht	4505 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

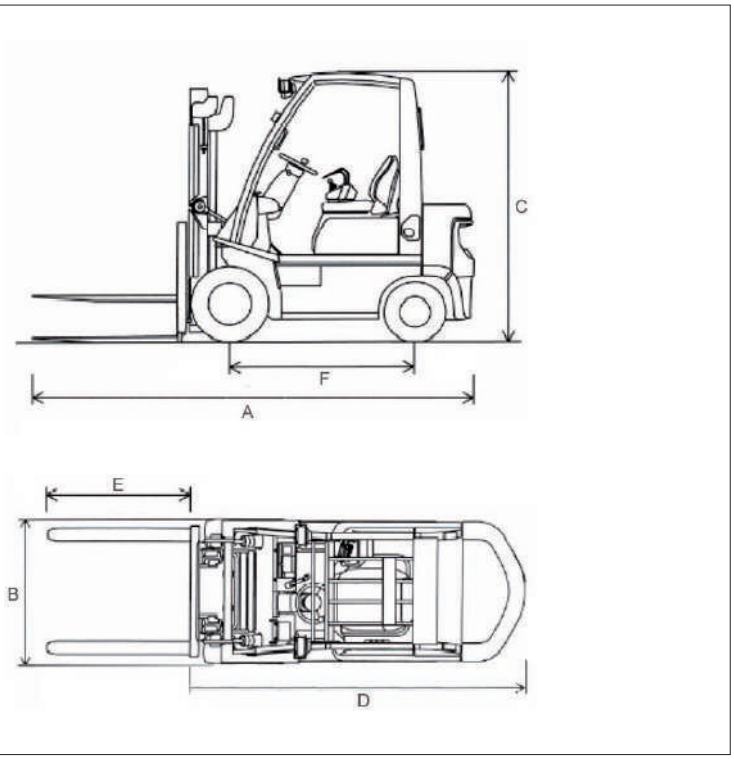

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Elektro-Frontstapler
M-30GSB 35/32-803E

M-30GSB 30/32-903E

Einsatzgebiet:

Der Elektro-Frontstapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport im Inneneinsatz.



Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	3500 kg
Max. Hubhöhe	3,16 m
Freihub	Nein
Hydr. Seitenschieber	Ja
A Gesamtlänge	3,50 m
B Breite	1,23 m
C Höhe	2,23 m
D Gesamtlänge ohne Gabel	2,50 m
E Gabellänge	1,00 m
F Radstand	1,70 m
Gesamte Bauhöhe ausgefahren	3,96 m
Antrieb	Elektro
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	22 %
Wenderadius außen	2,19 m
Eigengewicht	5660 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

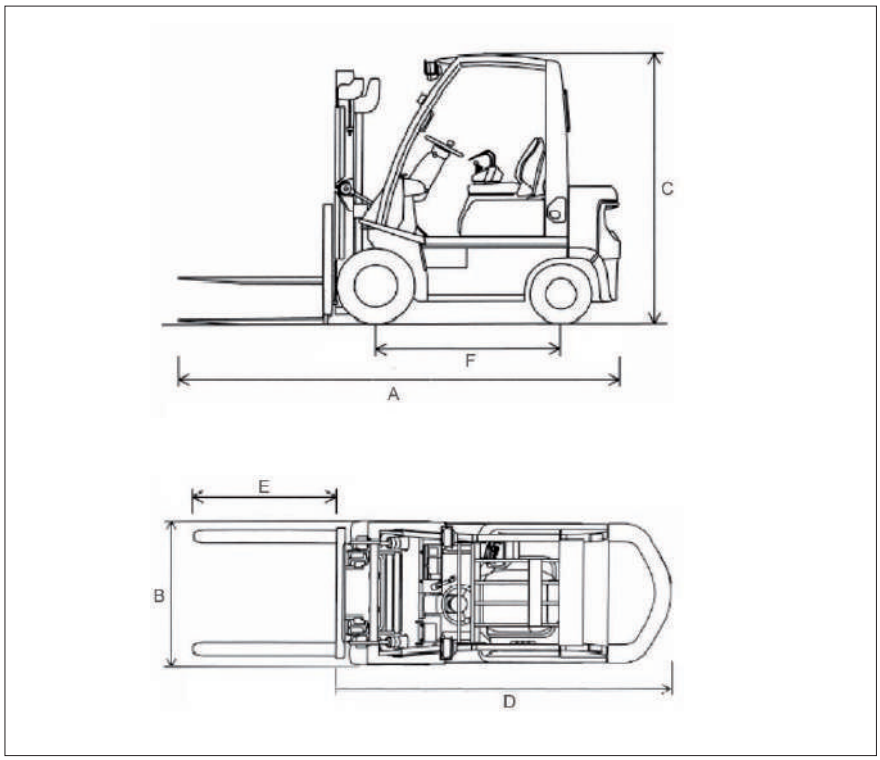

Abmessungen

Diesel-Teleskopstapler
M-6TSX-2506D

M-6TSX-2506D

Einsatzgebiet:

Der Diesel-Teleskopstapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport sowohl im Innen-, als auch im Außeneinsatz.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	2500 kg
Max. Hubhöhe	5,79 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2000 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	900 kg
Max. Reichweite nach vorne	3,35 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	0,60 m
A Gesamthöhe	1,92 m
B Breite	1,81 m
C Spurbreite	1,50 m
D Bodenfreiheit	0,33 m
E Länge bis Gabelträgerplatte	3,84 m
F Radstand	2,32 m
G Gesamtlänge	5,04 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Wenderadius außen	3,25 m
Eigengewicht	4580 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

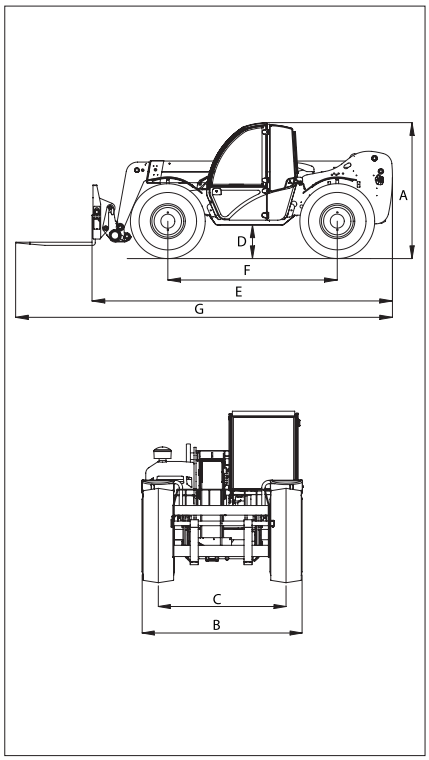

Abmessungen

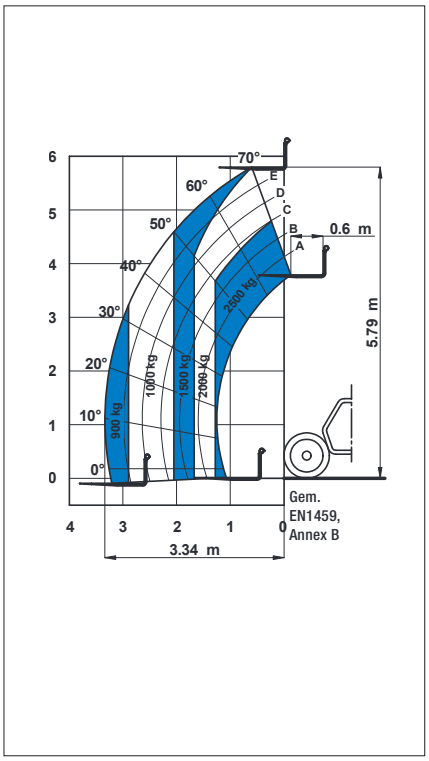

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-Teleskopstapler
M-6TSX 3007D

M-6TSX 3007D

Einsatzgebiet:

Der Diesel-Teleskopstapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport sowohl im Innen-, als auch im Außeneinsatz.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	3000 kg
Max. Hubhöhe	6,90 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2500 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	1250 kg
Max. Reichweite nach vorne	3,99 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	0,76 m
A Gesamthöhe	2,07 m
B Breite	1,99 m
C Spurbreite	1,59 m
D Bodenfreiheit	0,50 m
E Länge bis Gabelträgerplatte	4,71 m
F Radstand	2,66 m
G Gesamtlänge	5,91 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Wenderadius außen	3,80 m
Eigengewicht	5900 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

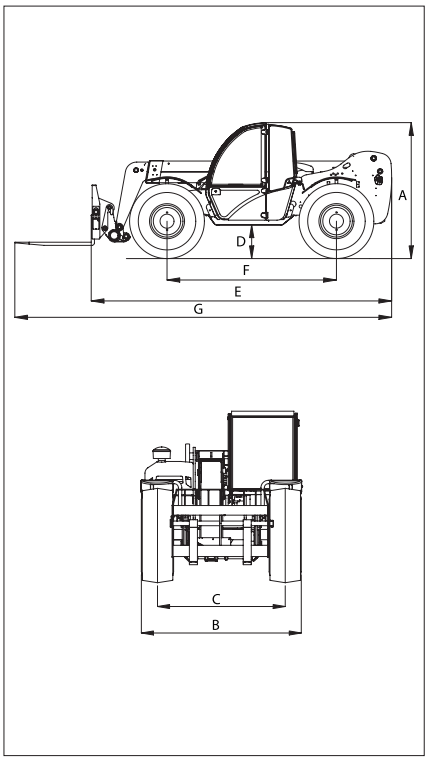

Abmessungen

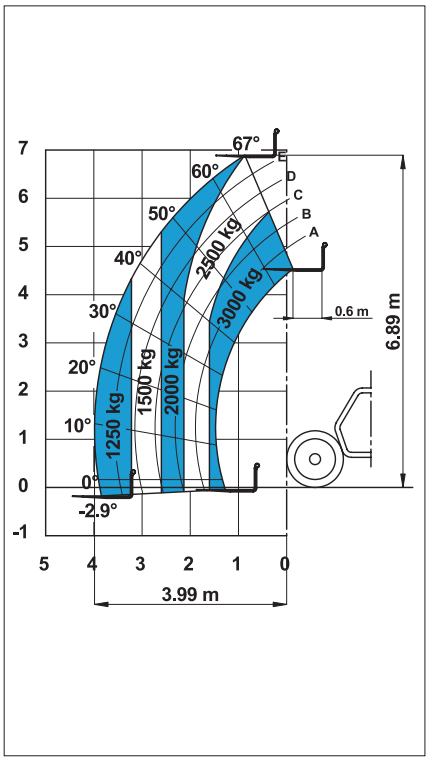

Abmessungen

Diesel-Teleskopstapler
M-14TSX-4014D

M-14TSX-4014D

Einsatzgebiet:

Der Diesel-Teleskopstapler ist das ideale Hilfsmittel zum Materialtransport sowohl im Innen-, als auch im Außeneinsatz.



Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit	4000 kg
Max. Hubhöhe	13,57 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	3000 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	1000 kg
Max. Reichweite nach vorne	9,08 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	0,48 m
A Gesamthöhe	2,40 m
B Breite	2,32 m
C Spurbreite	1,92 m
D Bodenfreiheit	0,30 m
E Länge bis Vorderräder	4,79 m
F Radstand	2,95 m
G Länge bis Gabelträgerplatte	6,06 m
H Abstützbreite mit abgesenkten Abstützungen	2,87 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Wenderadius außen	3,55 m
Eigengewicht	10.225 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

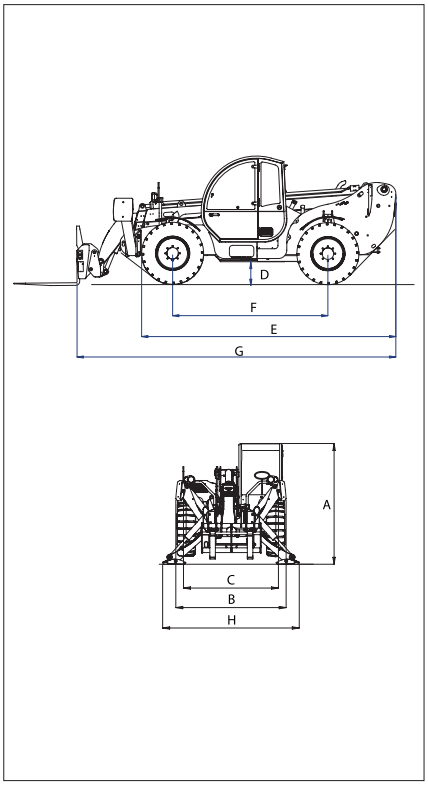

Abmessungen

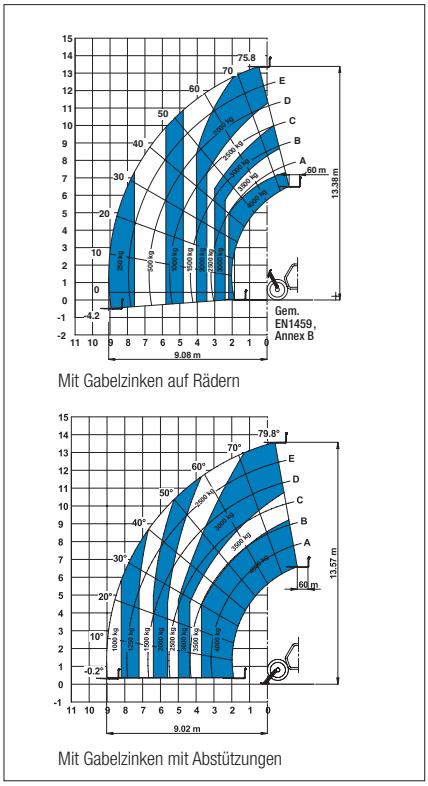

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

MAYER & SCHÖFTNER

MAYER & SCHÖFTNER
TEL.: 0 72 21 / 73 1 11
mayer-schoeftner.de

APP-TO-DATE

Hebebühnen ganz einfach mit unserer neuen Web-App ausleihen und zurückgeben.

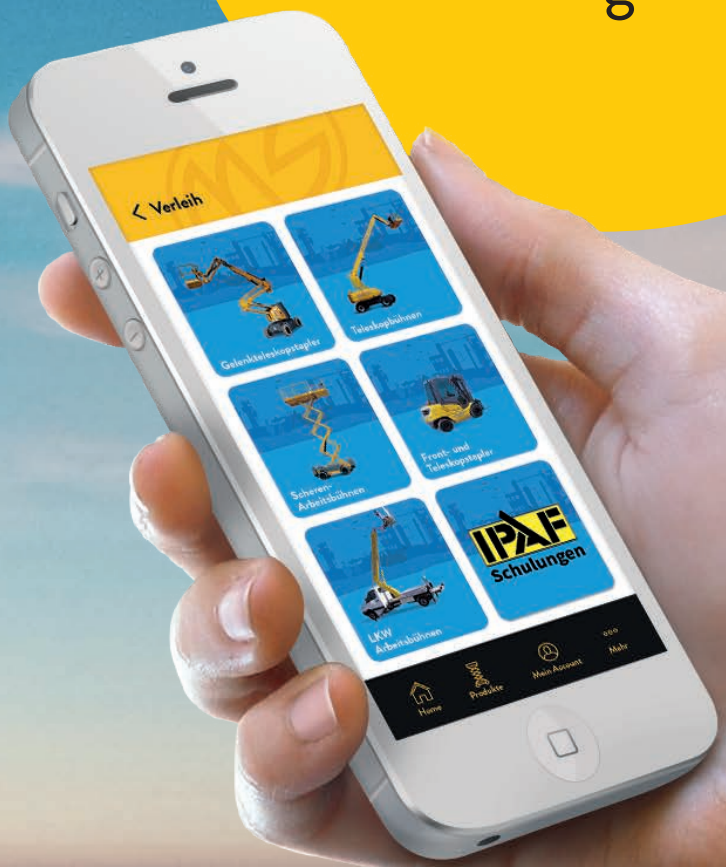

arbeitsbuehnen24.at

LKW Arbeitsbühnen

ZUVERLÄSSIG, SICHER UND FLEXIBEL –
WIR ORGANISIEREN FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE GERÄT!

Diesel-LKW Arbeitsbühne
M-20LT-190D

M-20LT-190D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbühne ist durch ihre hohe Flexibilität besonders für Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Handling der Bühne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	19,20 m
Max. Plattformhöhe	17,20 m
Max. seitl. Reichweite	9,5 / 11,50 m
Max. Korbbelastung	200 / 100 kg
A Gesamtfahrzeuglänge	7,70 m
B Gesamtfahrzeugbreite	2,10 m
C Gesamtfahrzeughöhe	3,00 m
D Radstand	4,03 m
E Stützbreite vorne	2,95 m
F Stützbreite hinten	2,00 m
Korbabmessungen	1,30 m x 0,95 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Eigengewicht	3500 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

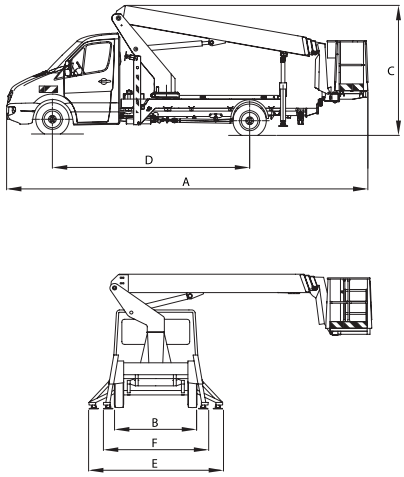

Abmessungen

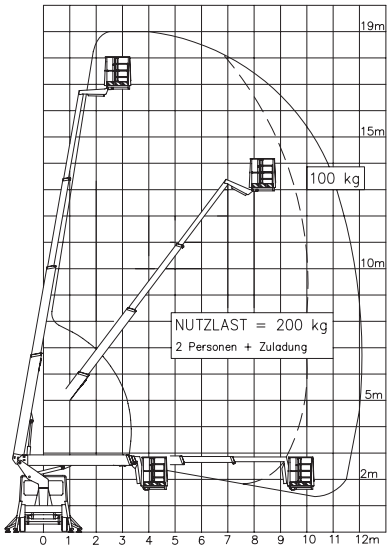

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-LKW Arbeitsbühne
M-22LT-220D

M-22LT-220D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbühne ist durch ihre hohe Flexibilität besonders für Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Handling der Bühne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	22,20 m
Max. Plattformhöhe	19,20 m
Max. seitl. Reichweite	9,40 / 12,00 m
Max. Korbbelastung	200 / 80kg
A Gesamtfahrzeuglänge	6,990 m
B Gesamtfahrzeugbreite	2,20 m
C Gesamtfahrzeughöhe	2,800 m
D Radstand	3,40 m
E Stützbreite vorne	3,60 m
F Stützbreite hinten	2,20 m
Korbabmessungen	1,60 m x 0,70 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Eigengewicht	3330kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

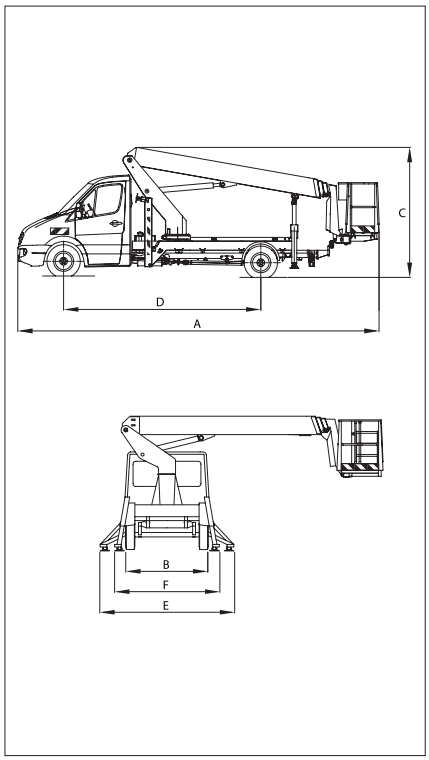

Abmessungen

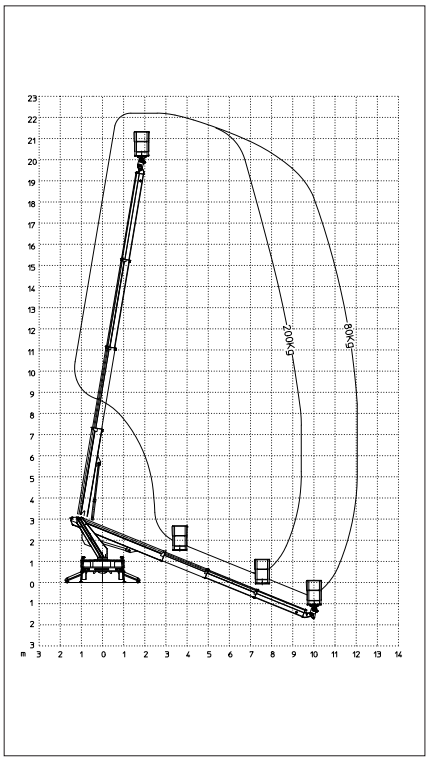

Abmessungen

Diesel-LKW Arbeitsbühne
M-23LT-235D

M-23LT-235D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbühne ist durch ihre hohe Flexibilität besonders für Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Handling der Bühne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	23,40 m
Max. Plattformhöhe	21,40 m
Max. seitl. Reichweite	9,0 / 11,50 m
Max. Korbbelastung	200 / 80 kg
A Gesamtfahrzeuglänge	6,99 m
B Gesamtfahrzeugbreite	2,20 m
C Gesamtfahrzeughöhe	2,55 m
D Radstand	3,40 m
E Stützbreite vorne	2,20 m
F Stützbreite hinten	3,60 m
Korbabmessungen	1,40 m x 0,70 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Eigengewicht	3500 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

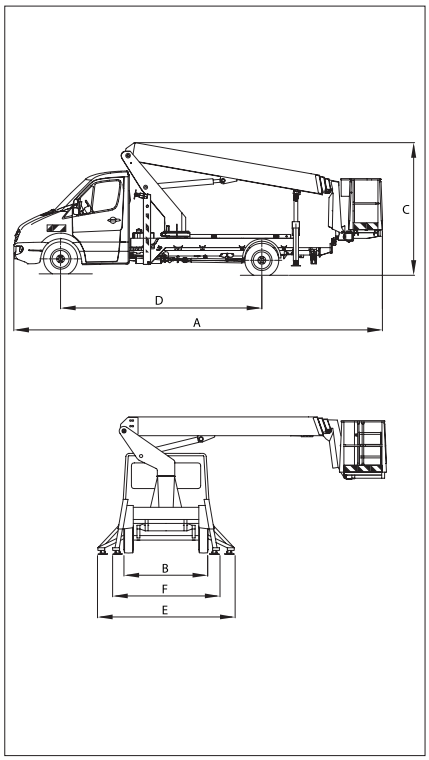

Abmessungen

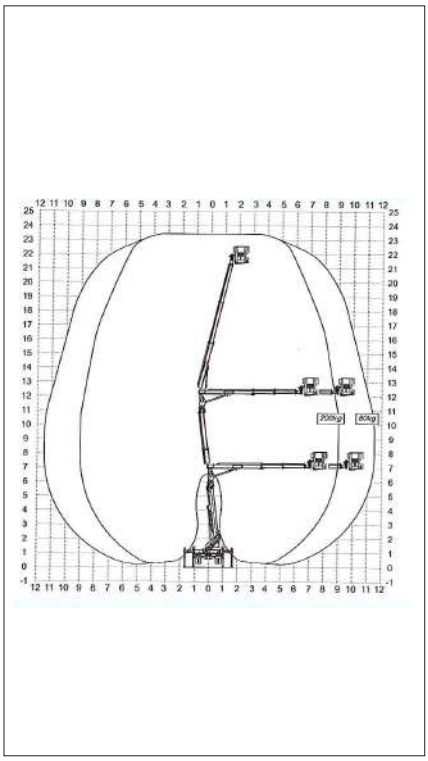

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

Diesel-LKW Arbeitsbühne
M-26LTK-260D

M-26LTK-260D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbühne ist durch ihre hohe Flexibilität besonders für Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Handling der Bühne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	26,00 m
Max. Plattformhöhe	24,00 m
Max. seitl. Reichweite	14,20 m
Max. Korbbelastung	250 kg
A Länge	7,90 m
B Breite	2,19 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	3,00 m
D Radstand	3,66 m
E Stützbreite vorne	3,85 m
F Stützbreite hinten	3,78 m
Korbabmessungen	1,40 m x 0,70 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Eigengewicht	3.500 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

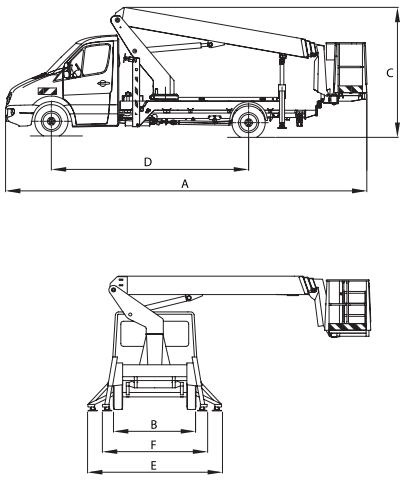

Abmessungen

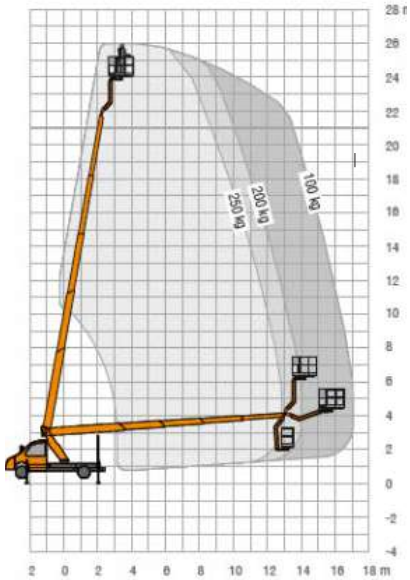

Abmessungen

Diesel-LKW Arbeitsbühne
M-27LT-270D

M-27LT-270D

Einsatzgebiet:

Die Diesel-LKW Arbeitsbühne ist durch ihre hohe Flexibilität besonders für Standortwechsel geeignet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Handling der Bühne durch schnelles Aufstellen und die optimale Beweglichkeit erleichtert wird.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	27,00 m
Max. Plattformhöhe	25,00 m
Max. seitl. Reichweite	16,40 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Gesamtfahrzeuglänge	7,70 m
B Gesamtfahrzeugbreite	2,19 m
C Gesamtfahrzeughöhe	3,03 m
D Radstand	3,66 m
E Stützbreite vorne	3,66 m
F Stützbreite hinten	3,51 m
Korbabmessungen	1,40 m x 0,70 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	2 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Eigengewicht	3500 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

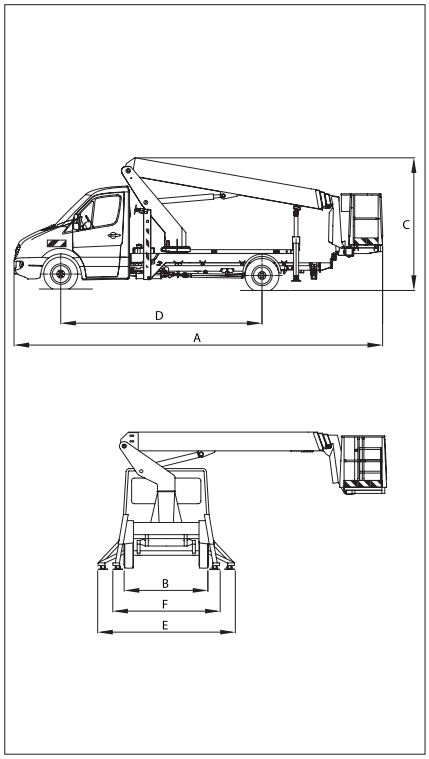

Abmessungen

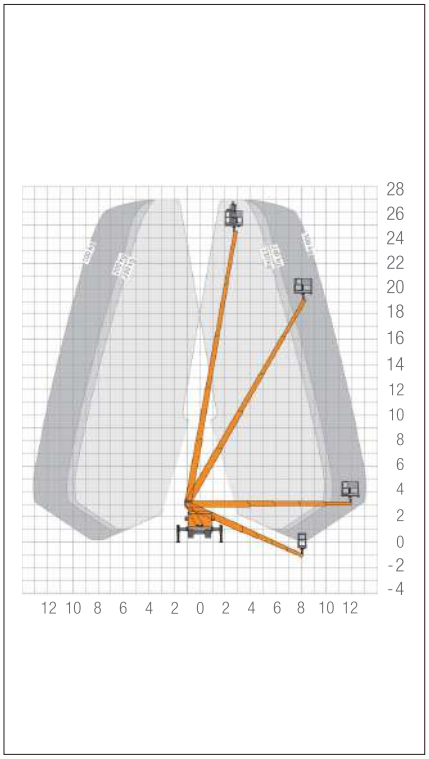

Abmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!

MAYER & SCHÖFTNER

MAYER & SCHÖFTNER

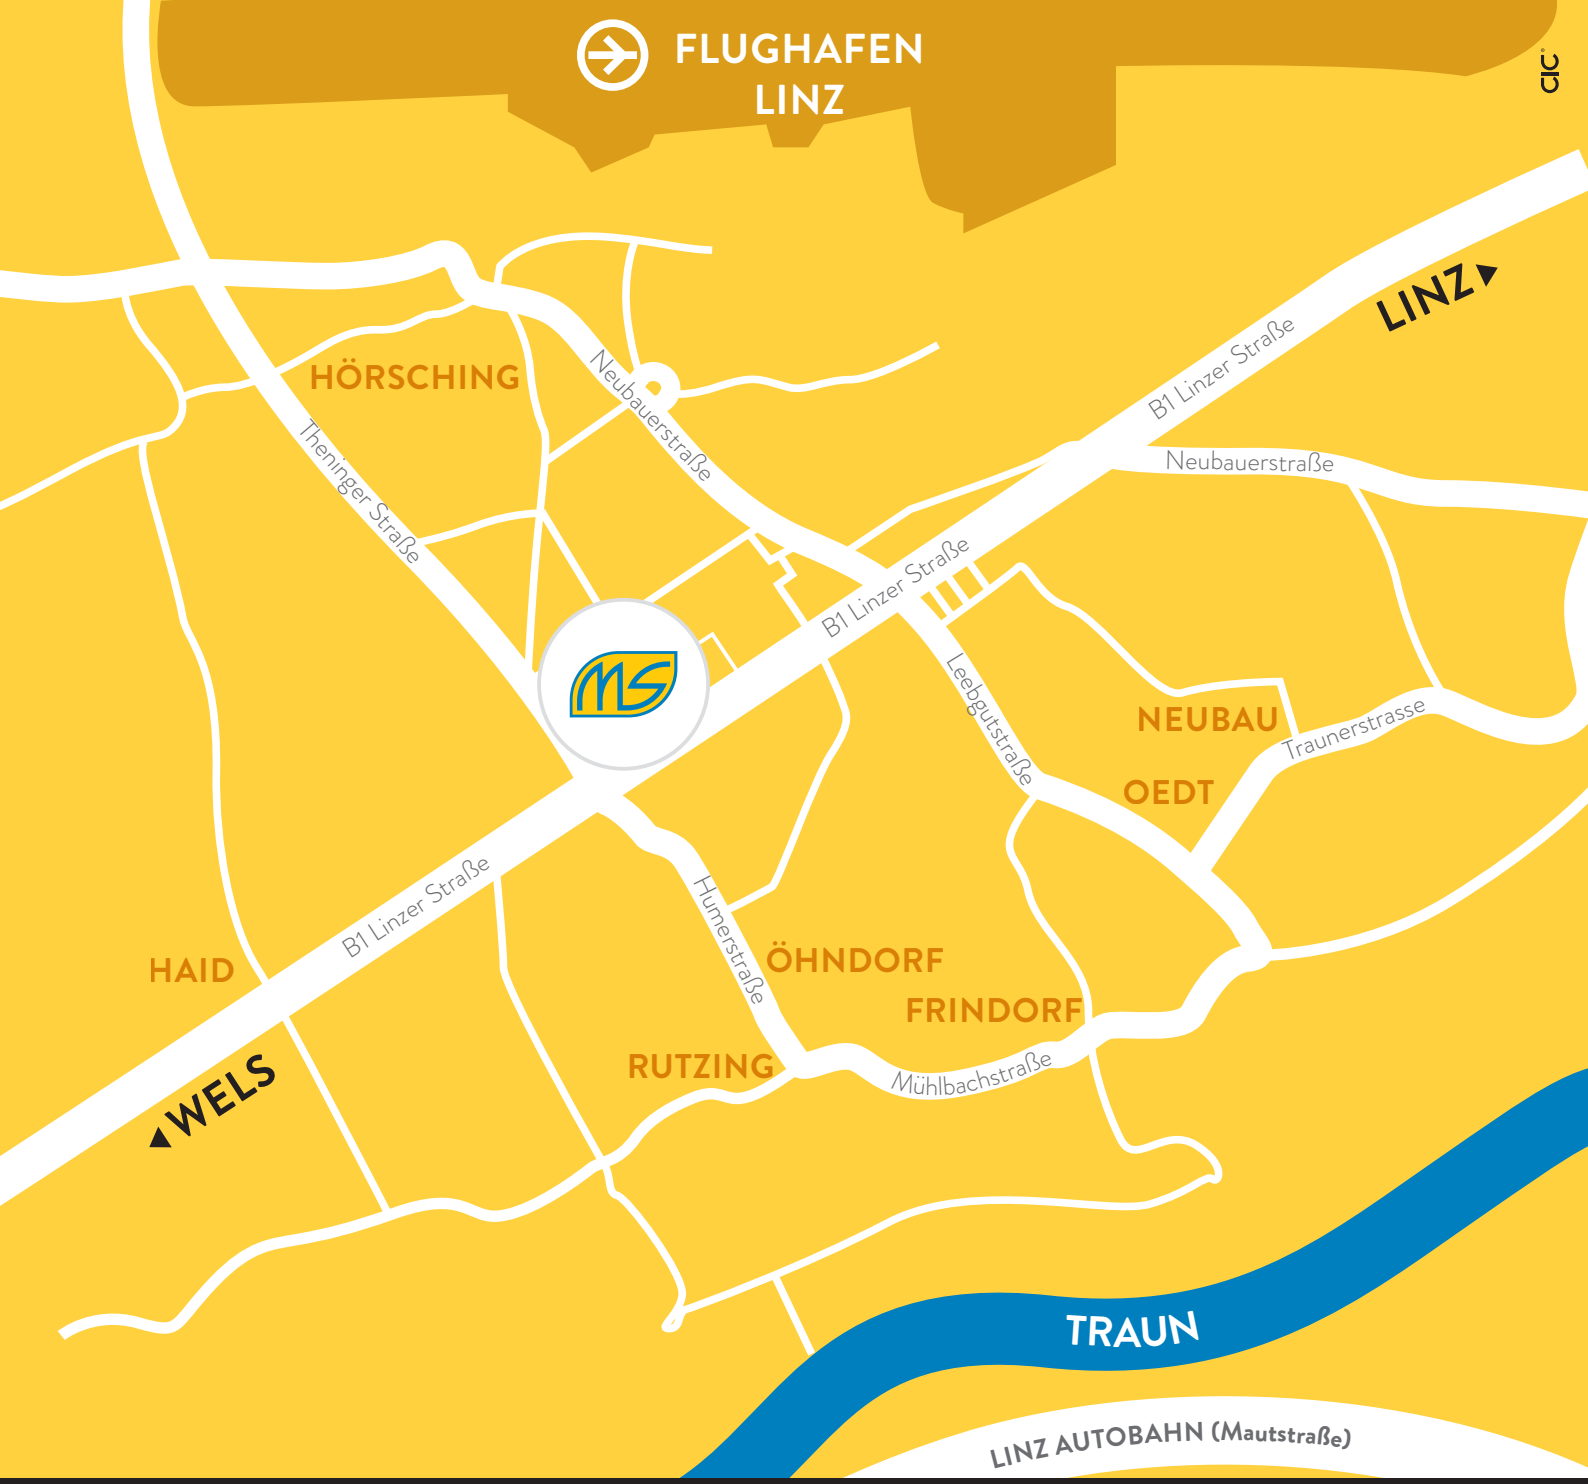

MAYER & SCHÖFTNER ARBEITSBÜHNEN GesmbH

A-4063 Hörsching, Humerstraße 41, Tel.: 07221 / 73111-0,
buehnen@mayer-schoeftner.at, www.mayer-schoeftner.at